

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux


EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le bas (downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,5 W avec 466 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



146 x 230 x 88 mm

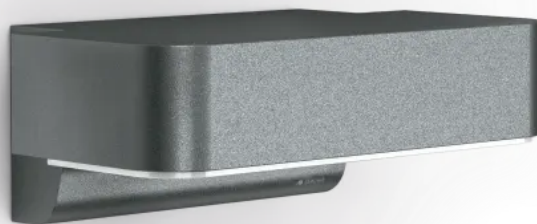

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291
E-Nr. 941003669

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	146 x 230 x 88 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Classe de protection	II
Puissance	7,5 W	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	2,50 m	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES		Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Non	Interrupteur crépusculaire	Non	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Fonction lumière de base	Oui	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage optimale	2 m	Détail fonction lumière de base	uniquement en combinaison avec la version SC	Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Application Bluetooth	Couleur	anthracite
Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Bluetooth	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %	Garantie fabricant	3 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Flux lumineux mesuré 360°	466 lm	CERTIFICATS ET EPREL		Catégorie EPREL	
Température de couleur	3000 K	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée			

L 800 C anthracite


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

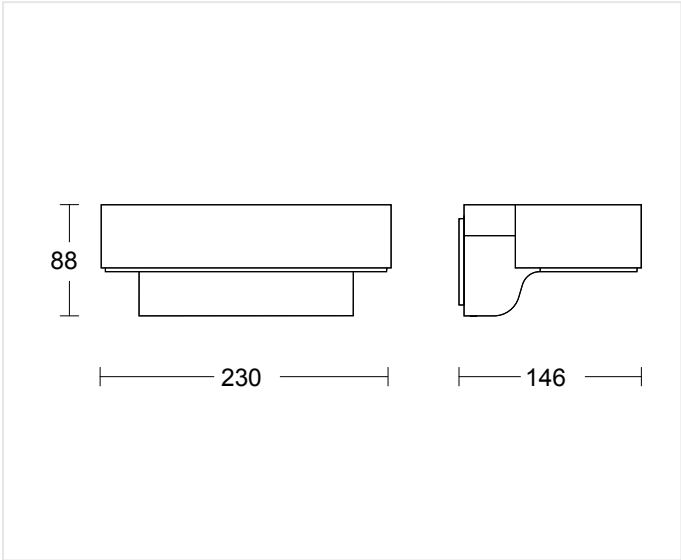

146 x 230 x 88 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

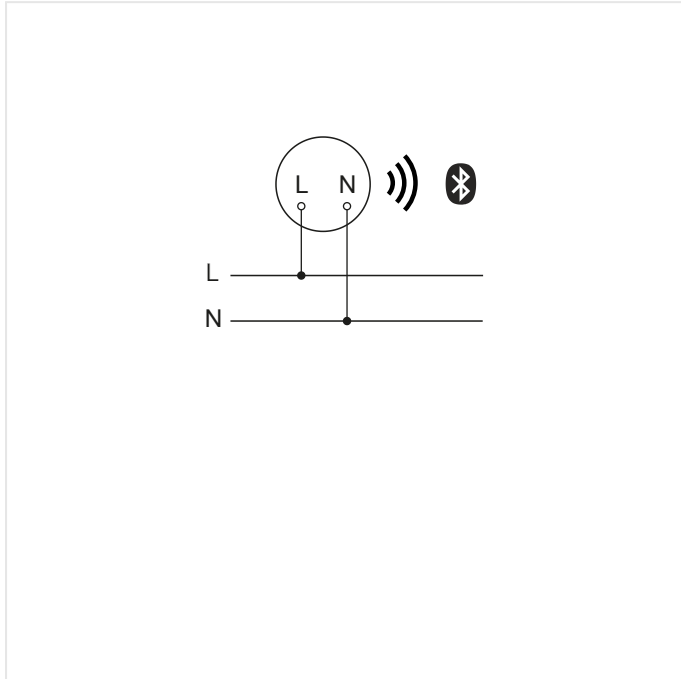


Schéma du circuit Bluetooth


L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Points forts

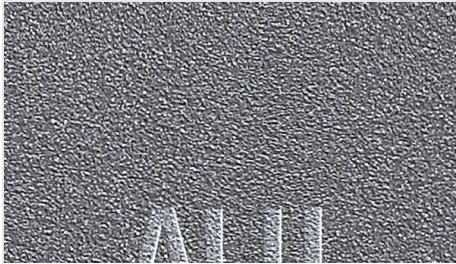

Aluminium de qualité supérieure



Allumage en douceur intelligent
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079291

EAN

4007841079291

N° E

941003669

Typ

L 800 C anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss