HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

steinel

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,20 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Hauteur de montage	**1,20 – 2,20 m**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

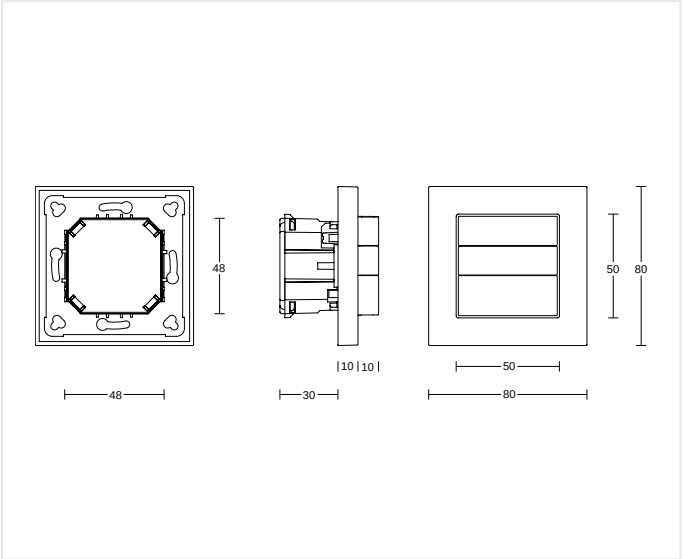

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Points forts

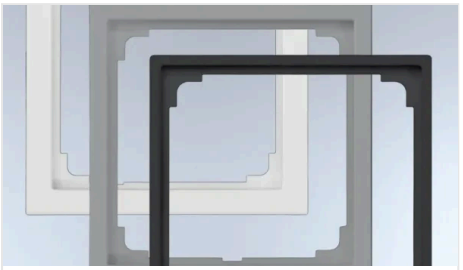



Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessoires
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessoires
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059460
EAN	4007841059460
N° E	535931708
Typ	**HF 180 KNX - blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss