

# Sphera C 24V 300 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

neva  
lux

EAN 4007841089368

Your garden. Your light. Con il sistema di illuminazione a 24 V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti luminosi colorati: lampada sferica 24V Ø 300mm
- Luce automatica: Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 5,04 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

● steinel



Sphera C 24V 300 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089368

Dati tecnici

|                               |                              |                                            |                     |                                      |                                          |          |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| ELETTRICO                     |                              | DURATA                                     |                     | Materiale dell'alloggiamento         |                                          | Plastica |
| Potenza                       | 5,04 W                       | Durata LED L70B50 25°C                     | > 60000             | Materiale della copertura            | Plastica strutturata                     |          |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                              | Durata media nominale alimentatore a 25 °C | > 60000             | Luogo di montaggio                   | Piano                                    |          |
| Con sensore di movimento      | No                           | IMPOSTAZIONI                               |                     | Luogo di applicazione                | Esterno                                  |          |
| CONNETTIVITÀ                  |                              | Interruttore crepuscolare                  | Sì                  | Tipo di montaggio                    | altro                                    |          |
| Collegamento in rete          | Sì                           | Regolazione crepuscolare                   | 2 – 2000 lx         | Materiale                            | Plastica                                 |          |
| Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh               | Luce principale regolabile                 | 10 - 100 %          | Applicazione ambiente                | Esterno giardino terrazzi / balconi      |          |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                              | Impostazioni tramite                       | Bluetooth Mesh      | Colore                               | antracite                                |          |
| Flusso luminoso misurato 360° | 529 lm                       | Con telecomando                            | No                  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                          |          |
| Efficienza                    | 105 lm/W                     | Regolazione crepuscolare Teach             | Sì                  | Garanzia del produttore              | 3 anni                                   |          |
| Temperatura di colore         | tutti i colori + 1800-4000 K | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                     | Targa civico inclusa                 | No                                       |          |
| Deviazione cromatica LED      | SDCM3                        | Resistenza agli urti                       | IK07                | CERTIFICATI ED EPREL                 |                                          |          |
| Con lampadina                 | Sì, sistema LED STEINEL      | Grado di protezione                        | IP65                | Certificati                          | TSU                                      |          |
| Lampadina                     | LED non sostituibile         | Classe di protezione                       | III                 | Categoria EPREL                      | Prodotto con sorgente luminosa integrata |          |
| Luce permanente               | commutabile                  | Temperatura ambiente                       | da -20 fino a 40 °C |                                      |                                          |          |


# Sphera C 24V 300 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089368

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

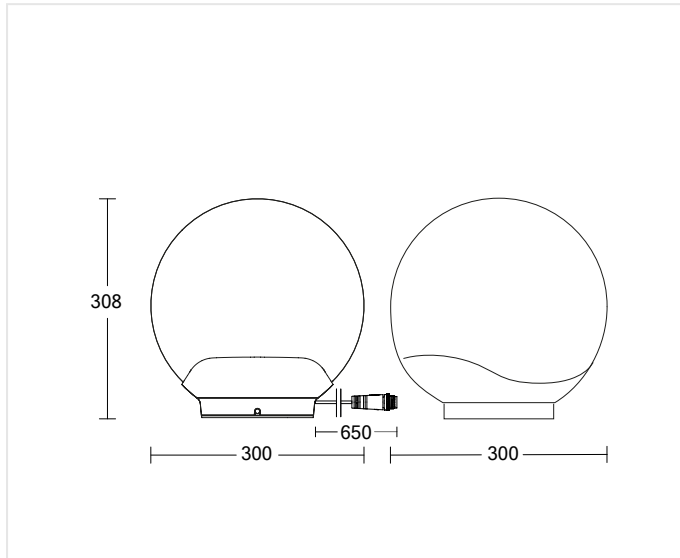

# Sphera C 24V 300 mm


24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089368

## Punti salienti



Plug&Play - Installazione facile

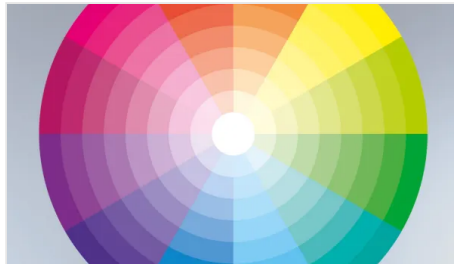

True Color



Illuminazione dimmerabile



Picchetto da terra in alluminio (opzionale)

Sphera C 24V 300 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089368

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                     |
|-------------------|---------------------|
| Art.-Nr.          | 089368              |
| EAN               | 4007841089368       |
| Typ               | Sphera C 24V 300 mm |

|                         |
|-------------------------|
| <div>neva<br/>lux</div> |
| nevalux AG              |
| Neugrütstrasse 2        |
| 8610 Uster              |
| +41 44 508 78 78        |
| info@nevalux.swiss      |