

Dual HF COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

● steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °		Funzione luce di base	No			
DIMENSIONI		Angolo di apertura	140 °		Luce principale regolabile	No			
Dimensioni L x P x A	70 x 120 x 120 mm	Protezione anti-intrusione	Sì		Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF			
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	No		Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote			
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	Sì		Con telecomando	No			
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica	No		Regolazione crepuscolare Teach	Sì			
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)		Grado di protezione	IP20			
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m		Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C			
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio	soffitto			
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete	Luogo di applicazione		Interni		
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		Tipo di montaggio	Superficie			
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Cavo		Materiale	Plastica			
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce	Applicazione ambiente		Interni corridoio / pianerottolo		
Carico capacitivo in µF	176 µF	Luce permanente	commutabile		Colore	bianco			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No		Colore RAL	9010			
Altezza di montaggio max.	3,50 m	IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx		Garanzia del produttore	5 anni			
Potenza di trasmissione	< 1 mW				Supporto angolare incluso	No			
Tecnologia HF	5,8 GHz								


Dual HF COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

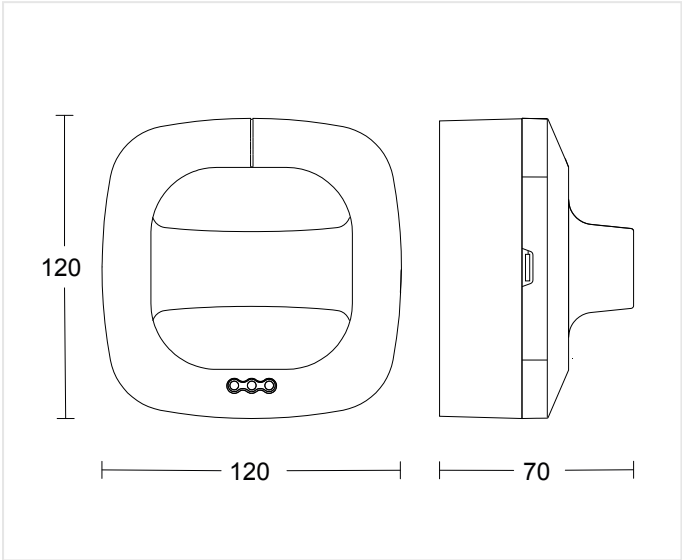

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF COM1 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605


Schemi elettrici

SCHEMA 1

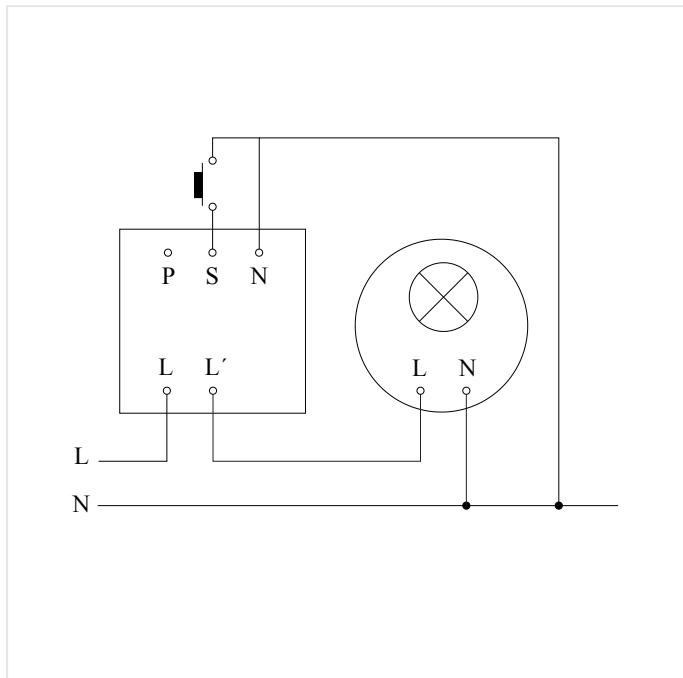

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

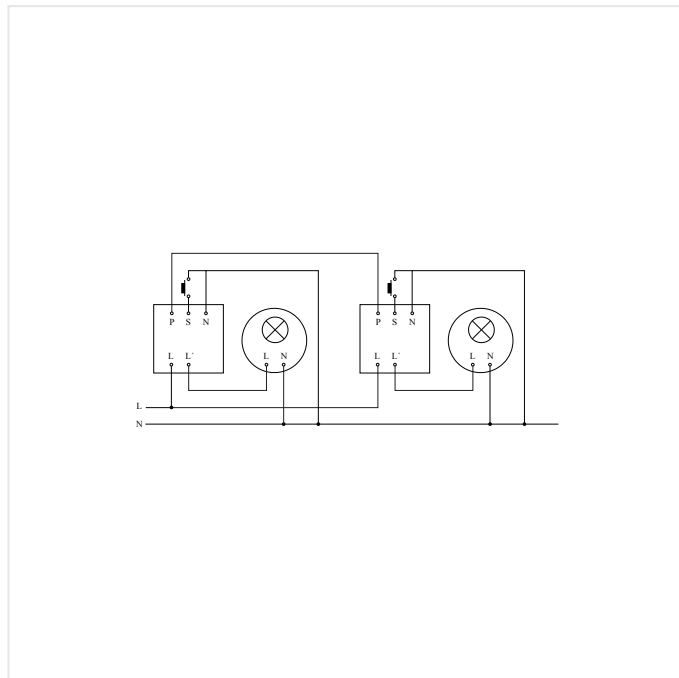

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual HF COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Punti salienti



Telecomandi opzionali

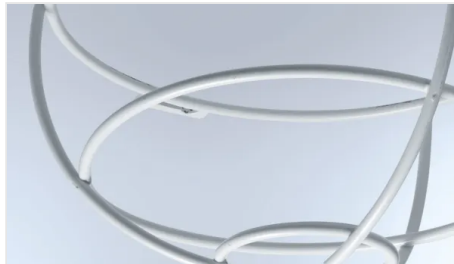

Gabbia di protezione opzionale

Dual HF COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

590703

EAN

4007841590703

N. E

535935605

Typ

Dual HF COM1 - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss