

RS PRO R20 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629

 **steinel**

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H300 x 300 x 52 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung15,86 W

Eigenverbrauch0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

HF-Technik5,8 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 10 m (79 m²)

Reichweite tangentialØ 10 m (79 m²)

Montagehöhe2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom1826 lm360°

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L80B50

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 30 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion DetailLED Backlight

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

FunktionenGruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Nachbargruppenfunktion
Backlight Orientierungslicht
Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Verschlüsselte Kommunikation
Bewegungssensor
Lichtsensord

Einstellungen viaBluetooth

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP40

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungPC opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffKunststoff

Anwendung RaumFlur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich
Teeküche Treppenhaus
Umkleide

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO R20 Q plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

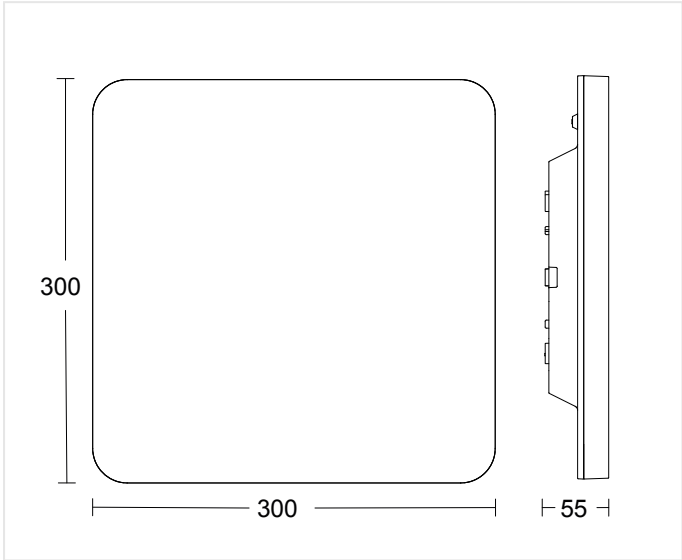

300 x 300 x 52 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 Q plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

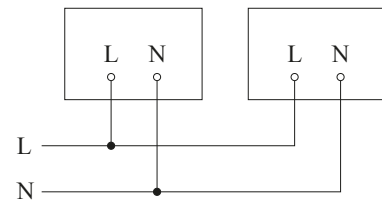

Schaltplan Master-Master Vernetzung




RS PRO R20 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629

Highlights

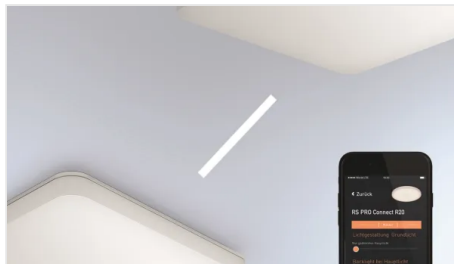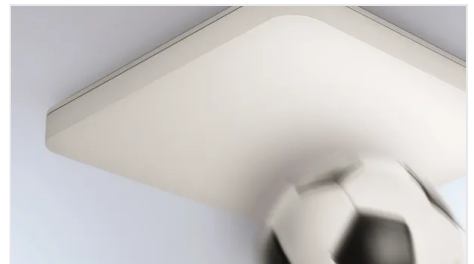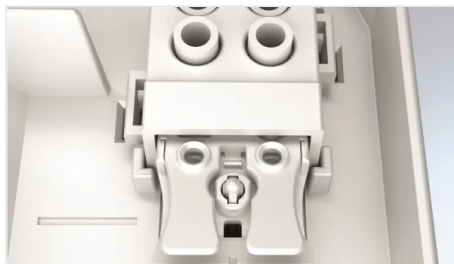**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067748

E-Nr. 941002629

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067748

EAN

4007841067748

E-Nummer

941002629

Typ

RS PRO R20 Q plus SC warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss