

lisha C1200 4K

LISHA


neva
lux

Codice prodotto 220176

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm

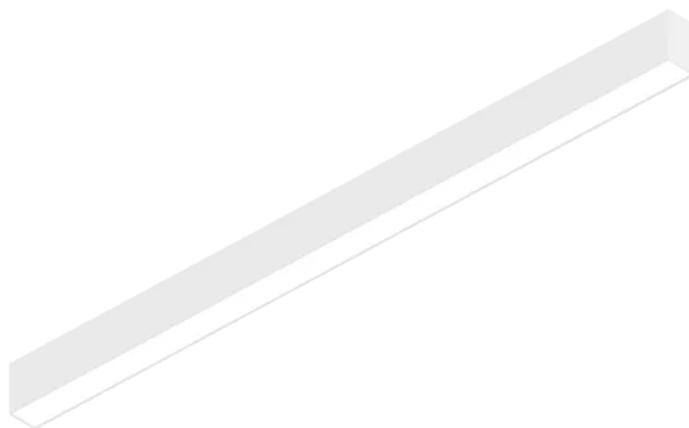

lisha C1200 4K

LISHA

Codice prodotto 220176

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A1205 x 50 x 95 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza36 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggiocon cablaggio passante

Corrente nominale LED700 mA

Numero massimo di apparecchi per interruttore automaticoC10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimentoNo

Con sensore di luceNo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso3800 lm

Angolo del fascio105°

Efficienza luminosa dell'apparecchio106 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 22

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

Adatto per configurazione a linea continuaSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaVetro acrilico opale

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

lisha C1200 4K

LISHA

Codice prodotto **220176**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	220176
Typ	lisha C1200 4K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	