

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Réglage crépusculaire Teach		Non
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU
ÉLECTRICITÉ		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau	Oui	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Type de mise en réseau	Maître/esclave	
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	
Technologie HF	7,2 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable	
		Régulation de l'éclairage constant	Non	
		RÉGLAGES		
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Non	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non	
Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Non	
Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh	
Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non	
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)			

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

True Presence BT IPD - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

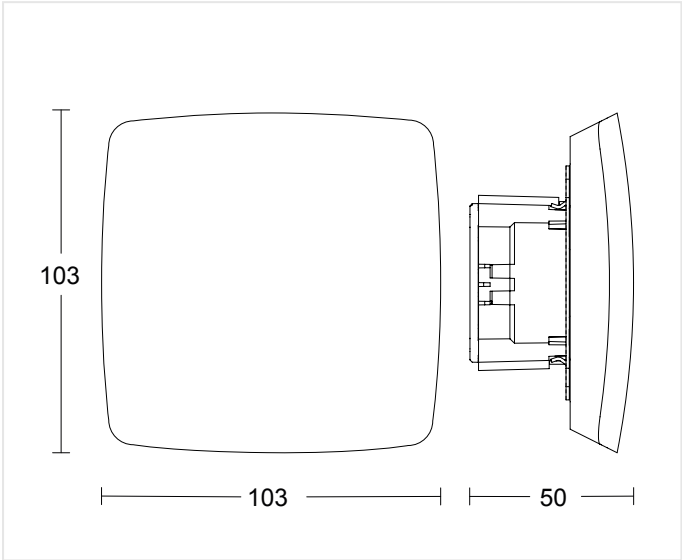

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

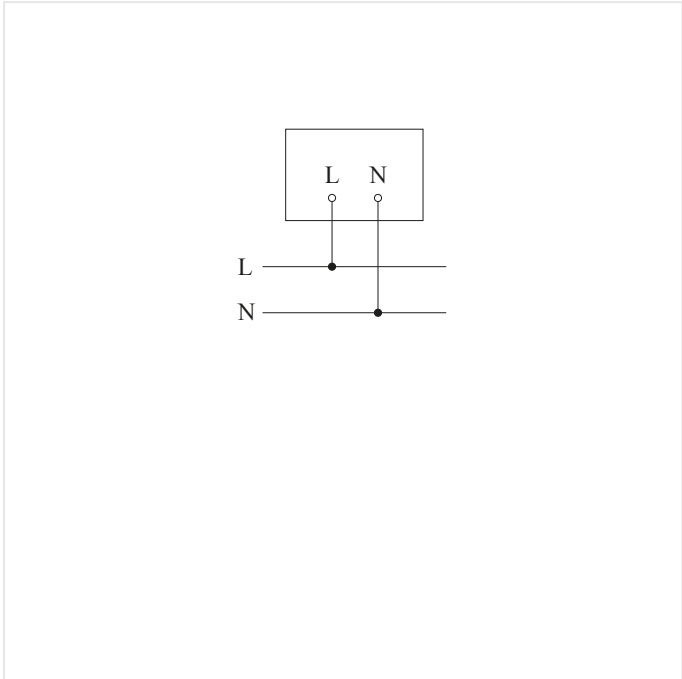


Schéma du circuit

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Points forts



Plastique résistant aux UV

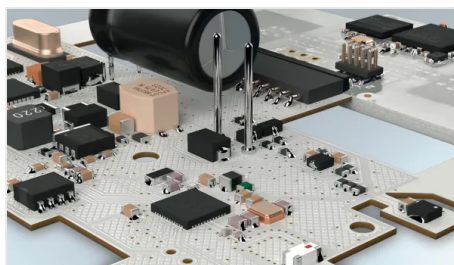

Détection hyperfréquence numérique

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506

E-Nr. 535903095

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
N° E	535903095
Typ	True Presence BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss