

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2 m			Regolazione crepuscolare TeachSi		
VersioneRilevatori di movimento								
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ			Funzione luce di base in percentuale10 – 50 %		
Dimensioni L x P x A78 x 94 x 94 mm			Collegamento in reteSi			Funzione luce di base percentuale da10 %		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in reteMaster/Slave			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Collegamento in rete tramiteCavo			Grado di protezioneIP20		
Uscita di controllo DALIbroadcast 1x30 ballast elettronici			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Avvio luce dolceSi			Luogo di montaggioParete angolo		
Altezza di montaggio max.2,50 m			Luce permanentecommutabile, 4 ore			Luogo di applicazioneEsterno Interni		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			Regolazione luce costanteSi			Tipo di montaggioIncassato		
Angolo di rilevamento180 °			IMPOSTAZIONI			MaterialePlastica		
Angolo di apertura90 °			Interruttore crepuscolareSi			Applicazione ambienteCortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala		
Protezione anti-intrusioneSi			Regolazione crepuscolare2 – 1000 lx			Colorebianco		
Mascheramento per segmentiSi			Impostazione del tempo5 s – 15 Min.			Colore RAL9003		
Scalabilità elettronicaNo			Funzione luce di baseSi			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanicaNo			Durata funzione luce di base1-30 min Tutta la notte			Garanzia del produttore5 anni		
Portata radialer = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)			Luce principale regolabile50 - 100 %			Supporto angolare inclusoNo		
Portata tangenziale r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)			FunzioniModalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF			CERTIFICATI ED EPREL		
Zone di commutazione448 zone di commutazione			Impostazioni tramiteTelecomando Potenzimetri Smart Remote			CertificatiDALI-2		
Altezza di montaggio1,80 – 2,50 m			Con telecomandoNo					


IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

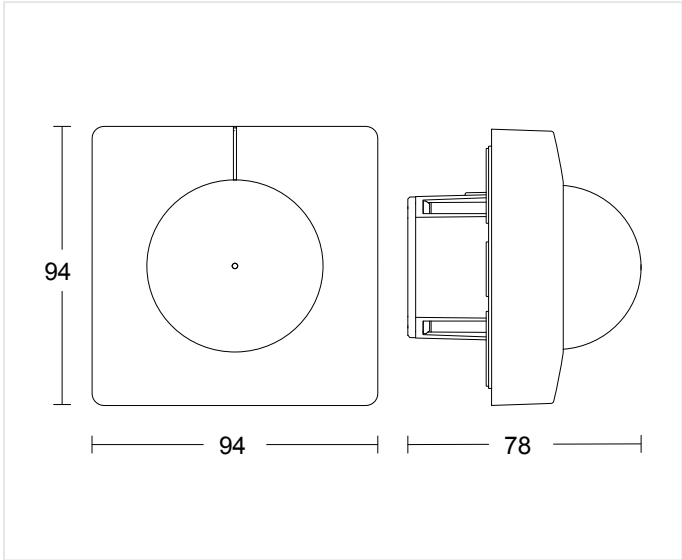

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.


EAN 4007841055738

SENSORE DI MOVIMENTO

E-Nr. 535942508


Schemi elettrici

SCHEMA 1

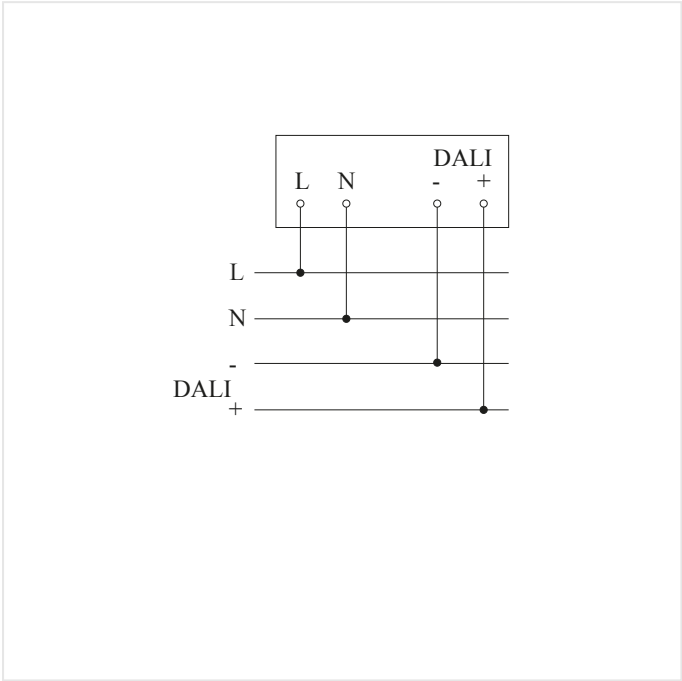

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

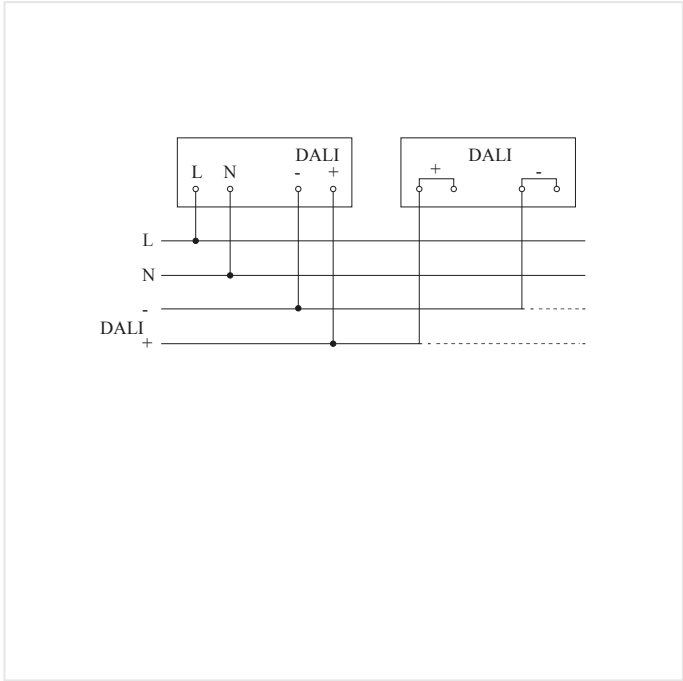

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055738

EAN

4007841055738

N. E

535942508

Typ

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss