

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux


EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec socle en aluminium élégant
- le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 11,3 W avec 729 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

131 x 78 x 260 mm

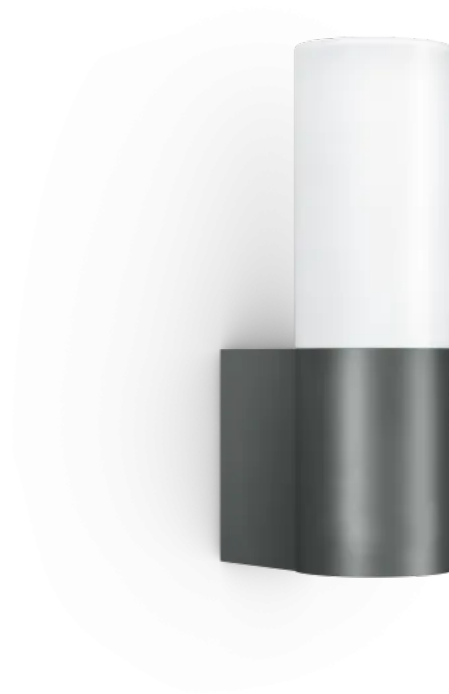

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	Culot	sans	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Durée de vie LED max. °C	36000 h	Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu d'application	Extérieur
CONNECTIVITÉ	Durée de vie alimentation max. °C	36000 h	Type de montage	En saillie
Mise en réseau	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 36000	Matériau	Aluminium
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	RÉGLAGES		Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Flux lumineux mesuré 360°	Interrupteur crépusculaire	Non	Couleur	anthracite
Efficacité	Avec télécommande	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	Réglage crépusculaire Teach	Non	Garantie fabricant	3 ans
Indice de rendu des couleurs	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec ampoule	Résistance aux chocs	IK03	CERTIFICATS ET EPREL	
Oui, système d'éclairage LED STEINEL			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 605 sans détecteur de mouvement


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

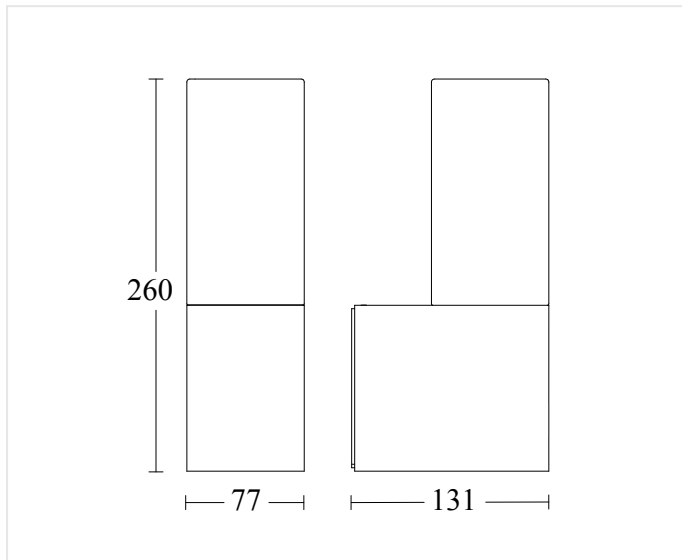

131 x 78 x 260 mm

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

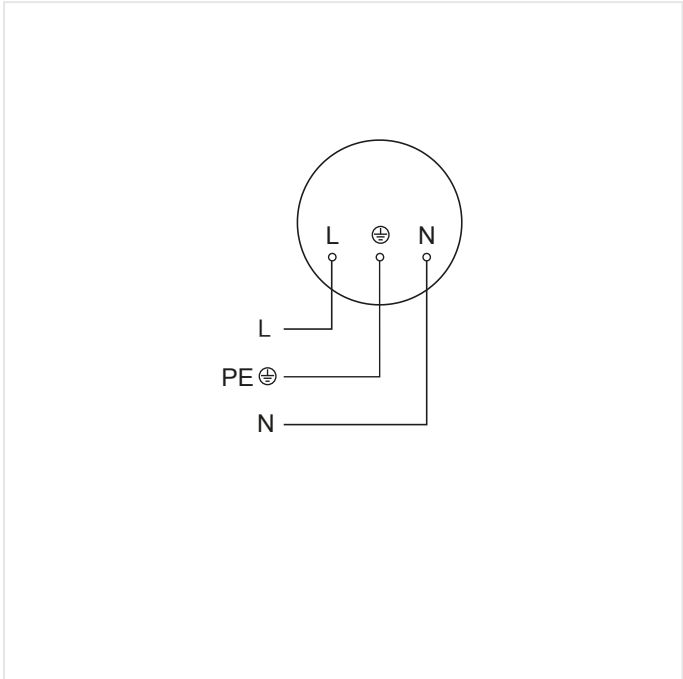


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

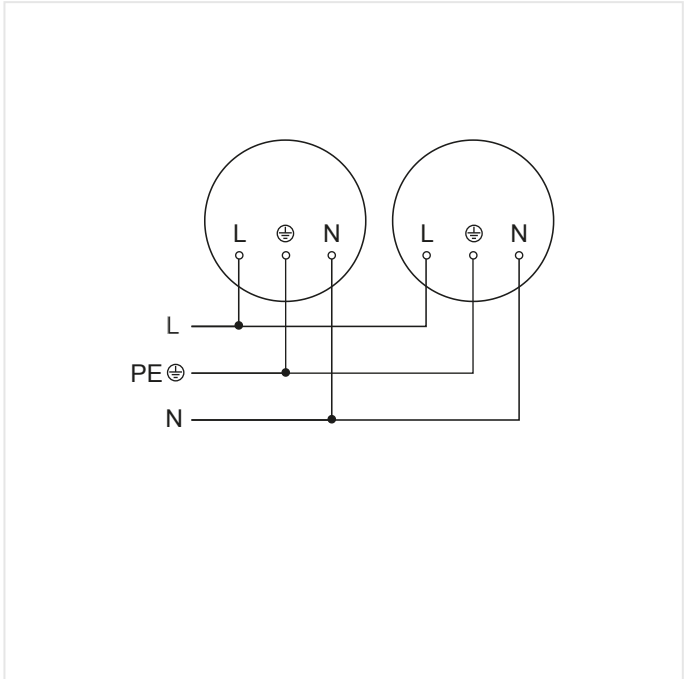


Schéma du circuit

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Aluminium de qualité supérieure

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069506

EAN 4007841069506

N° E 941012859

Typ L 605 sans détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss