IS 3180 PF - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055769

steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 PF - incassato, quadrato

EAN 4007841055769

SENSORE DI MOVIMENTO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zone di commutazione	448 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 3180 PF - incassato, quadrato

EAN 4007841055769

SENSORE DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

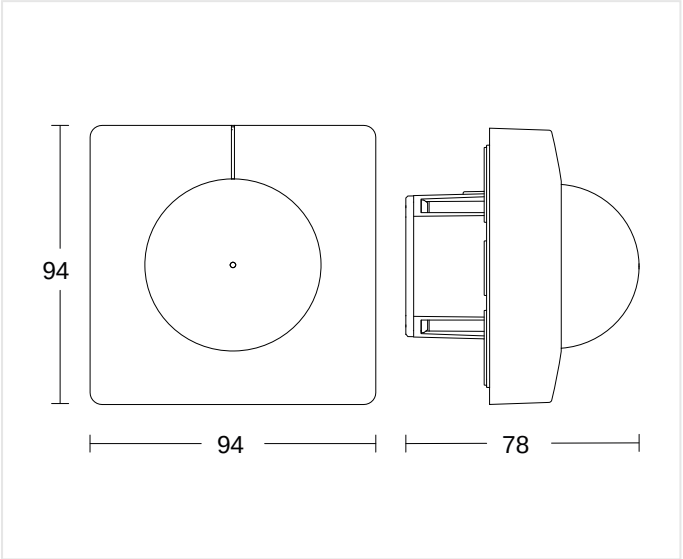

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3180 PF - incassato, quadrato

EAN 4007841055769

SENSORE DI MOVIMENTO

Schemi elettrici

SCHEMA 1

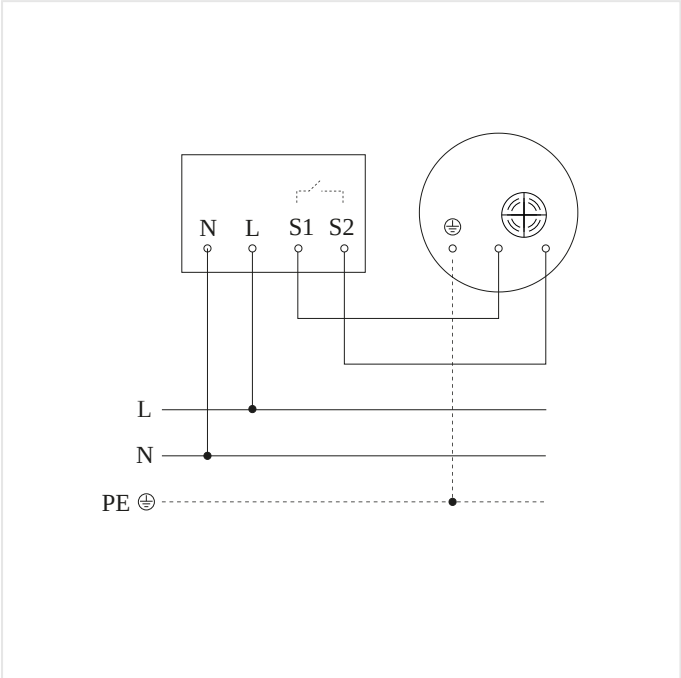

Schema elettrico Master

IS 3180 PF - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055769

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3180 PF - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841055769**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841648015	**Eckwandhalter 3000 schwarz**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	055769
EAN	4007841055769
Typ	**IS 3180 PF - incassato, quadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss