

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088279

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

109 x 74 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

EAN 4007841088279

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
--------	---------------------------------------

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	109 x 74 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus DALI
-------------------------------	----------

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)

Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
---------------------	-----------------

Zones de commutation	1436 zones de commutation
----------------------	---------------------------

Hauteur de montage	2 – 10,00 m
--------------------	-------------

Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)
-----------------	-----------------

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	Maître/maître
------------------------	---------------

Mise en réseau via	Câble
--------------------	-------

RÉGLAGES

Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
-----------	---

Réglages via	Bus
--------------	-----

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
----------------------	----------------------

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	autre
-------------------	-------

Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
--	--------------------

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	Montage encastré
-----------------	------------------

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
-------------------	--

Couleur	blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2
-------------	--------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088279

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088279

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

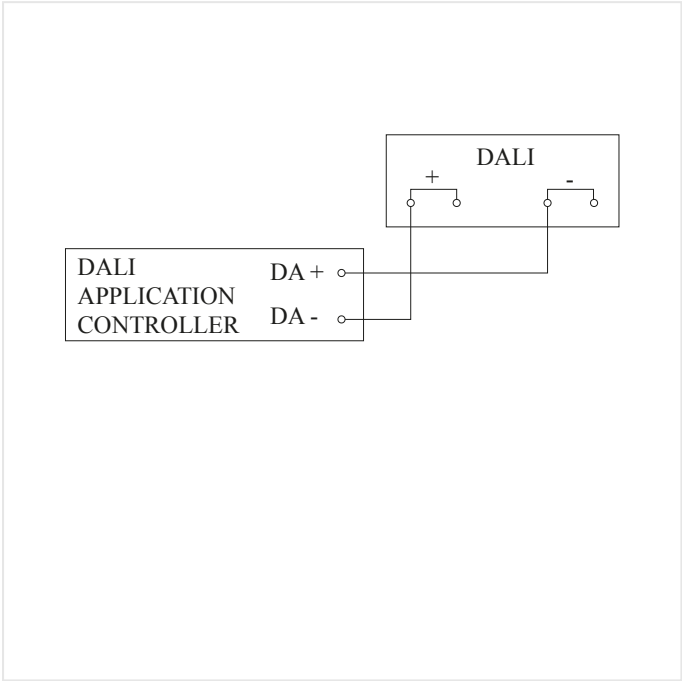


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

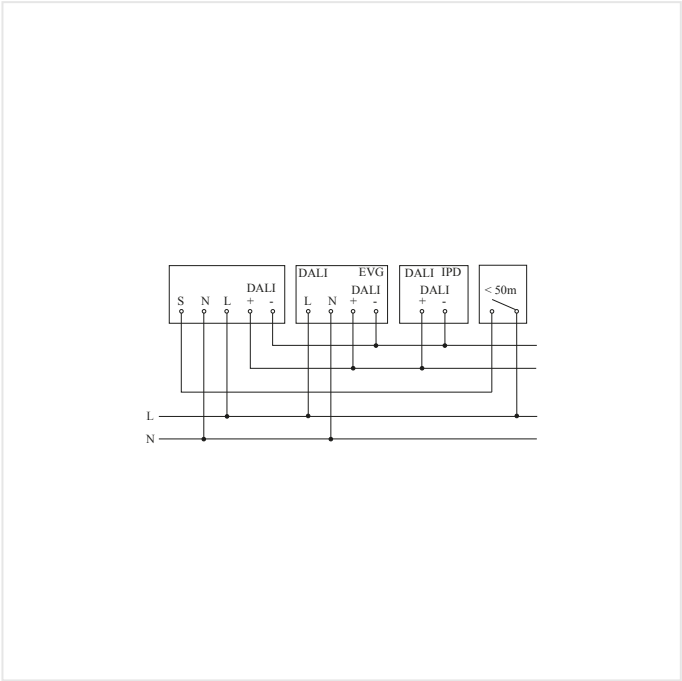


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088279

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088279

EAN

4007841088279

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss