

XSolar SOL-0 S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841091354

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Lumière ambrée 1800 K respectueuse des insectes – protège les insectes et réduit la pollution lumineuse
- Éclairage orienté vers le bas uniquement : plus efficace, plus respectueux des insectes et sans dispersion lumineuse inutile
- Installation rapide et sans câbles – 0 € de coûts d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Jusqu'à 20 jours de réserve de lumière, même par temps couvert, grâce au panneau solaire monocristallin et à la batterie LiFePO₄
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement

 **steinel**

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	91 x 242 x 53 mm	Flux lumineux mesuré 360°	255 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	1800 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Puissance	3,3 W	Écart chromatique LED	SDCM5	Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,50 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection	III
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique structurée
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire	2 lx	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
		Durée fonction lumière de base	toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	GS


XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

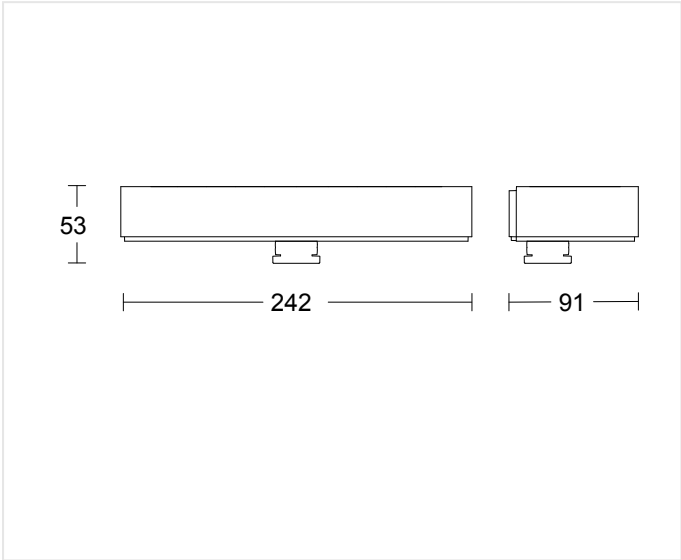

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite


EAN 4007841091354

LAMPE SOLAIRE


Points forts




Système LED STEINEL inclus

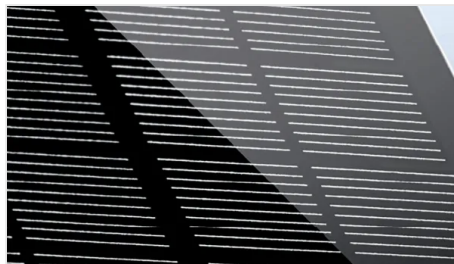

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

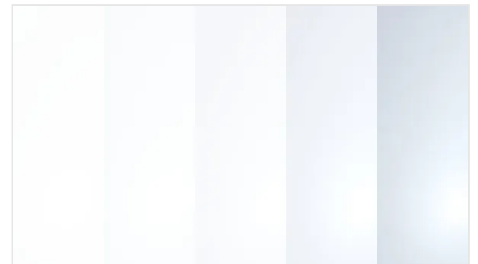


Allumage en douceur intelligent

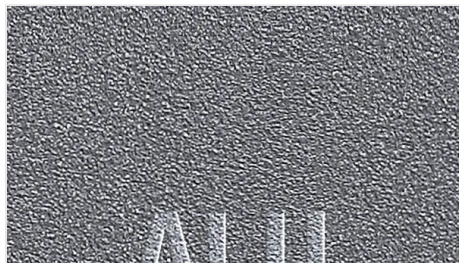


Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°

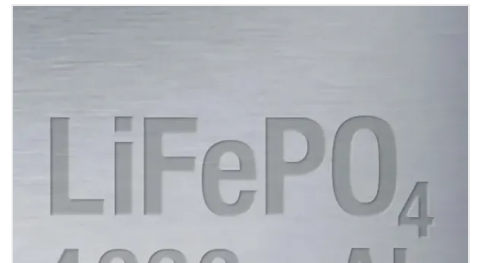

Batterie lithium-phosphate de fer incluse

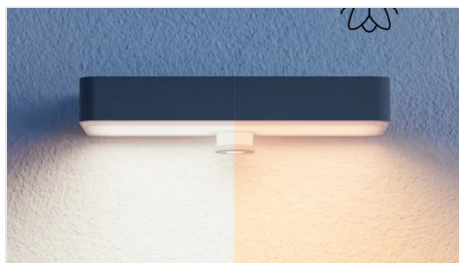

Éclairage respectueux des insectes

XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	091354
EAN	4007841091354
Typ	XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	