# PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088033

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM



# PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088033

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement et de présence** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **10,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 5.5 m (24 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 24 m (452 m²)** |
| Zones de commutation | **1436 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2 – 10,00 m** |
| Portée présence | **Ø 7.5 m (44 m²)** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Type de mise en réseau | **Maître/maître** |
| Fonctions KNX | **Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 800 lx** |
| Fonctions | **Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence** |
| Réglages via | **Bus Logiciel ETS Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 50 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **autre** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **caches enfichables** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Encastrement au plafond** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841088033

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

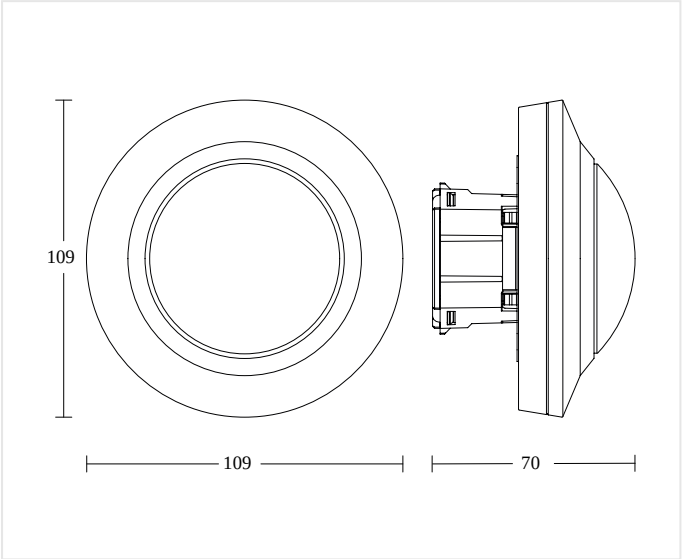


### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2 – 10,00 m | 2,8 m | 10,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088033

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841079543 | **Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessoires |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 088033 |
| EAN | 4007841088033 |
| Typ | **PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss