

Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED**

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

- Faretto da parete orientabile con rilevatore di movimento per un'illuminazione elegante in tutta la casa
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, le teste dei faretti possono essere inclinate di 180° in orizzontale e di 90° in verticale
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie a due sensori a infrarossi a 90° con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: Luce controllata al crepuscolo, timer integrato, modalità risparmio notturno, 4 ore di luce continua
- Incluse 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 512lm a 7,3 W ciascuna
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

MENSIONI		Funzionamento slave regolabile	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Dimensioni L x P x A		175 x 247 x 98 mm			
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso misurato 360°		1024 lm	
Potenza	14,6 W	Temperatura di colore		3000 K	
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Deviazione cromatica LED		SDCM5	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Indice di resa cromatica		80-89	
Con sensore di movimento	Sì	Con lampadina	Sì, lampadina LED		
Angolo di rilevamento	90 °	Lampadina	LED sostituibile		
Angolo di apertura	90 °	Attacco	GU10		
Protezione anti-intrusione	No	Avvio luce dolce	No		
Mascheramento per segmenti	No	Luce permanente	commutabile, 4 ore		
Scalabilità elettronica	No	DURATA			
Scalabilità meccanica	No	Durata LED L70B50 25°C		> 20000	
CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI			
Portata radiale	r = 2 m (3 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì		
Portata tangenziale	r = 10 m (79 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Altezza di montaggio	1,8 – 2,5 m	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	No		
		Luce principale regolabile	No		
		Funzioni	Timer Sovracomando Master/Slave		
		Impostazioni tramite	Bluetooth		

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F
Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)

Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

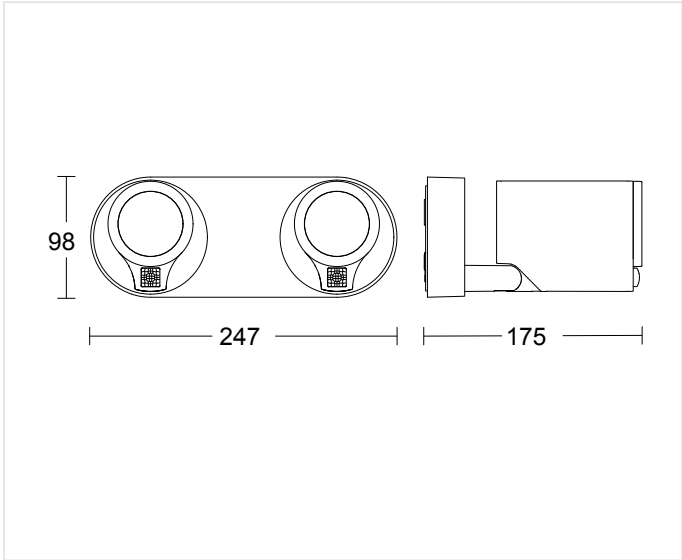

175 x 247 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------


Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289


Schemi elettrici

SCHEMA 1

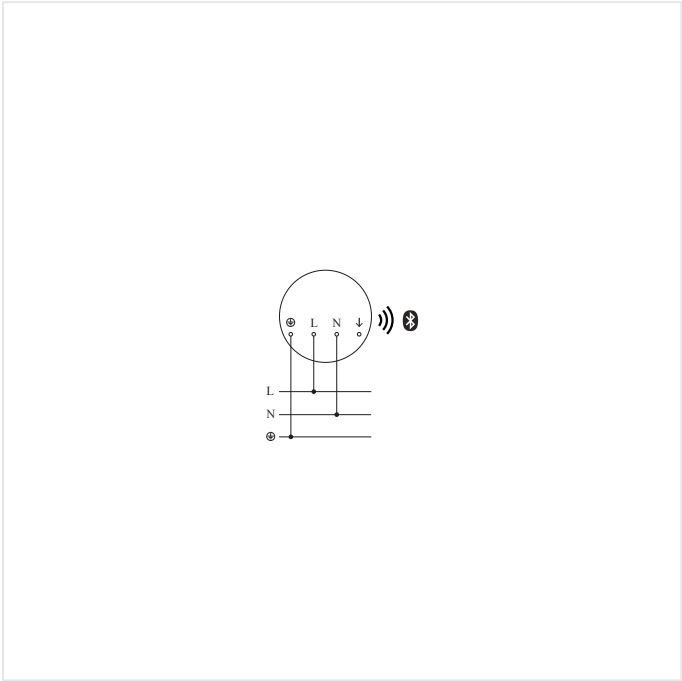

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

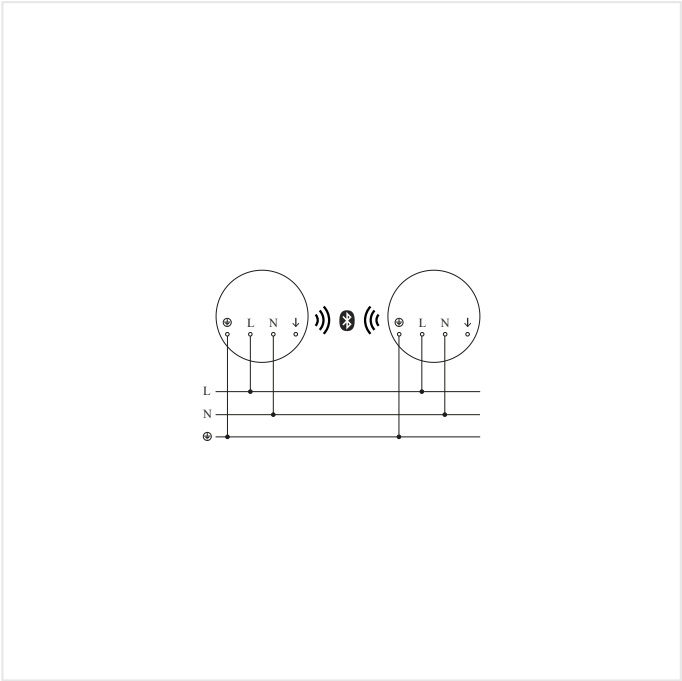

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete




Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

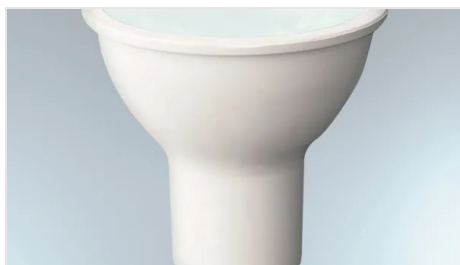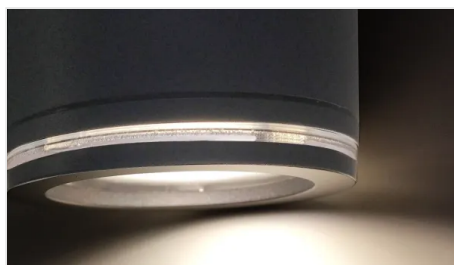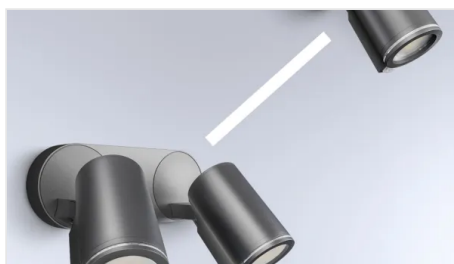**Inclusa lampadina LED GU10****Suggestiva luce LED****Pregiato alluminio****4 ore di luce continua (optional)****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth**

Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058654

EAN 4007841058654

N. E 941200289

Typ Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss