

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841065881

- Nouvelle police de caractères de la série My : moderne, élégante et rectiligne
- Éclairage individuel des numéros de maison. Lampe solaire avec capteur crépusculaire et panneau de numéro de maison, au design élégant et sobre avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. La version Premium du numéro de maison avec un cache en acier inoxydable et un numéro de maison découpé
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour

 **steinel**

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN anthracite

EAN 4007841065881

LAMPE SOLAIRE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglages via		Potentiomètres	
Dimensions L x l x H		91 x 242 x 183 mm							
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Puissance		0,07 W				Résistance aux chocs		IK03	
Détail tension d'alimentation		solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh		Contrôle thermique passif		Indice de protection		IP44	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot		sans		Classe de protection		III	
Hauteur de montage max.		2,50 m		Système de refroidissement LED		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur		Détecteur de lumière		Démarrage progressif		Matériau du boîtier		Aluminium	
Avec détecteur de mouvement		Non		Efficacité sans capot		Matériau du cache		Matière plastique structurée	
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Durée de vie LED max. °C		Lieu de montage		mur	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Lieu d'application		Extérieur	
Flux lumineux mesuré 360°		7 lm		RÉGLAGES		Type de montage		En saillie	
Température de couleur		3000 K		Interrupteur crépusculaire		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur	
Écart chromatique LED		SDCM5		Réglage crépusculaire		Couleur		anthracite	
Indice de rendu des couleurs		80-89		Fonction lumière de base		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
				Durée fonction lumière de base		Garantie fabricant		3 ans	
				toute la nuit		CERTIFICATS ET EPREL			
				Fonctions		Certificats		GS	
				Détecteur de lumière					


My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065881

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

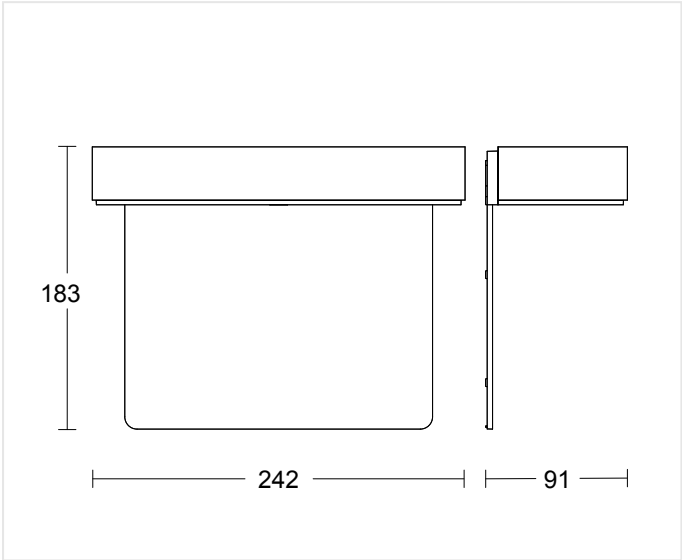

91 x 242 x 183 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN anthracite


EAN 4007841065881

LAMPE SOLAIRE


Points forts




Système LED STEINEL inclus

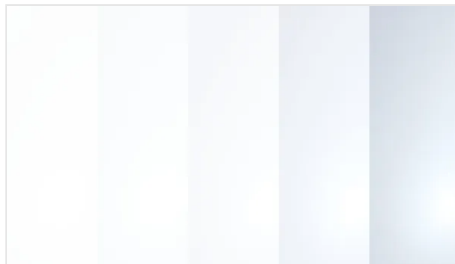

Allumage en douceur intelligent

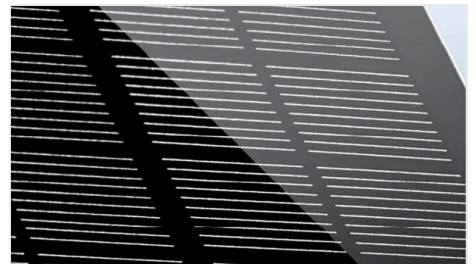

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

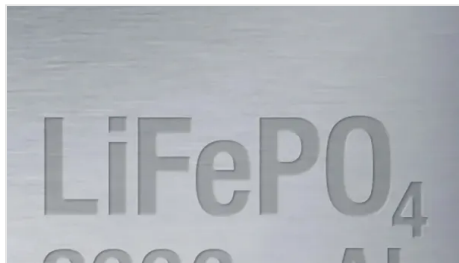

Batterie lithium-phosphate de fer incluse



Aluminium de qualité supérieure

My XSolar SOL-O HN anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065881

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065881

EAN 4007841065881

Typ My XSolar SOL-O HN anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss