

HF 360-2 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086770

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086770

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non		
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui		
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm	Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage	2,5 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Consommation propre	0,5 W	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	Matériau	Matière plastique
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	noir
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Couleur RAL	9005
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
		Réglage du temps	10 s – 60 Min.	Support mural d'angle inclus	Non
		Fonction lumière de base	Non		
		Lumière principale réglable	Non		


HF 360-2 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086770

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

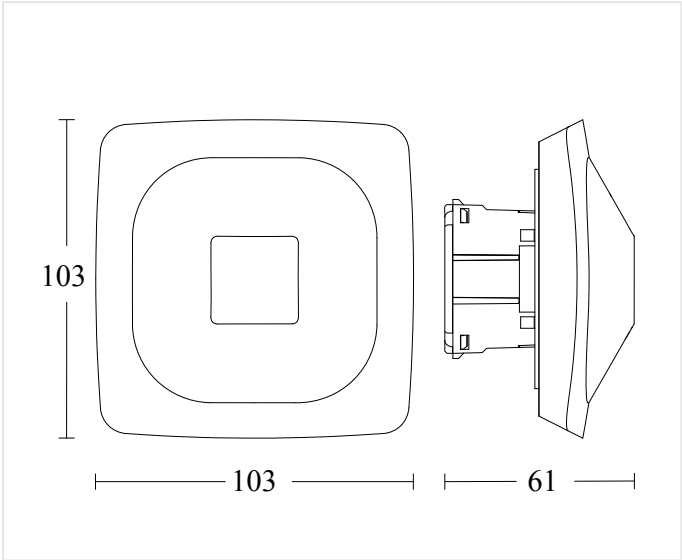

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086770

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

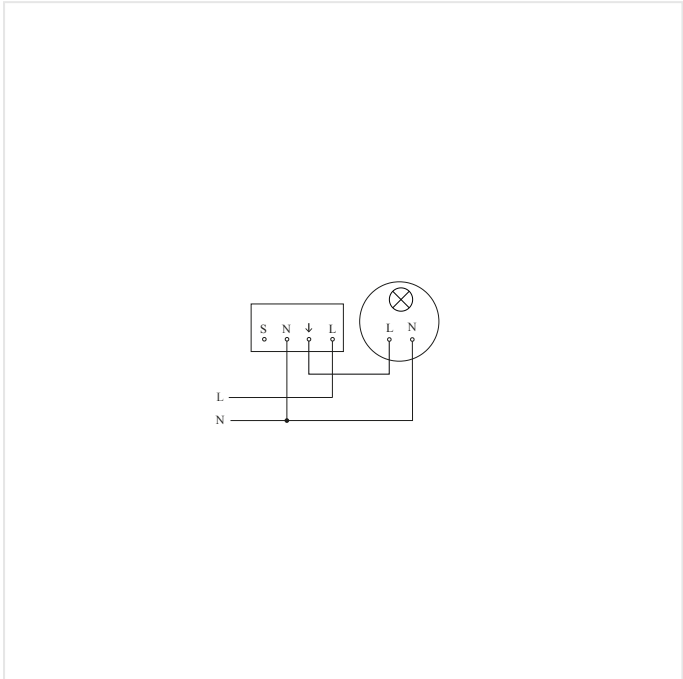


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - encastré noir

EAN 4007841086770

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - encastré noir

EAN 4007841086770

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086770

EAN 4007841086770

Typ HF 360-2 COM1 - encastré noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss