

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

● steinel

124 x 78 mm



IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture	180 °	Fonction lumière de base	Non	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non	
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF	
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm		Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W		Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		Zones de commutation	1416 zones de commutation	Indice de protection	IP20
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		CONNECTIVITÉ		Type de montage	Montage encastré
Lampes LED < 2 W	100 W		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Lampes LED > 8 W	600 W		Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage max.	4,00 m		Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui		RÉGLAGES			
Angle de détection	360 °		Interrupteur crépusculaire	Oui		
			Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
			Réglage du temps	5 s – 15 Min.		

IS 3360 Contact sec - rond, encastré


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

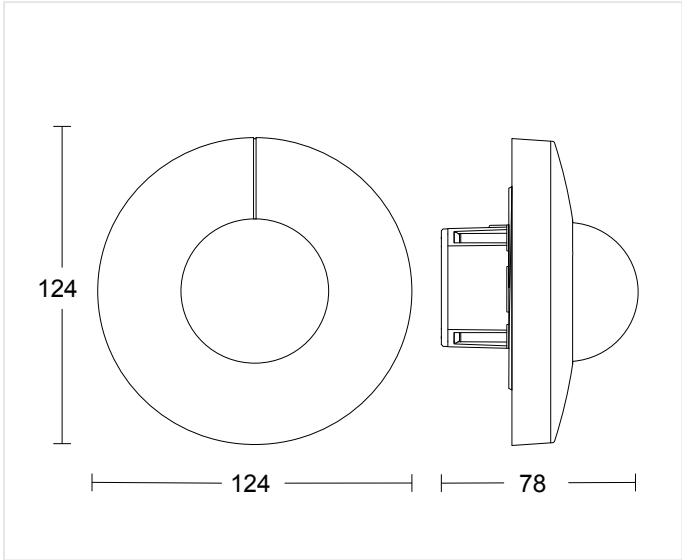

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

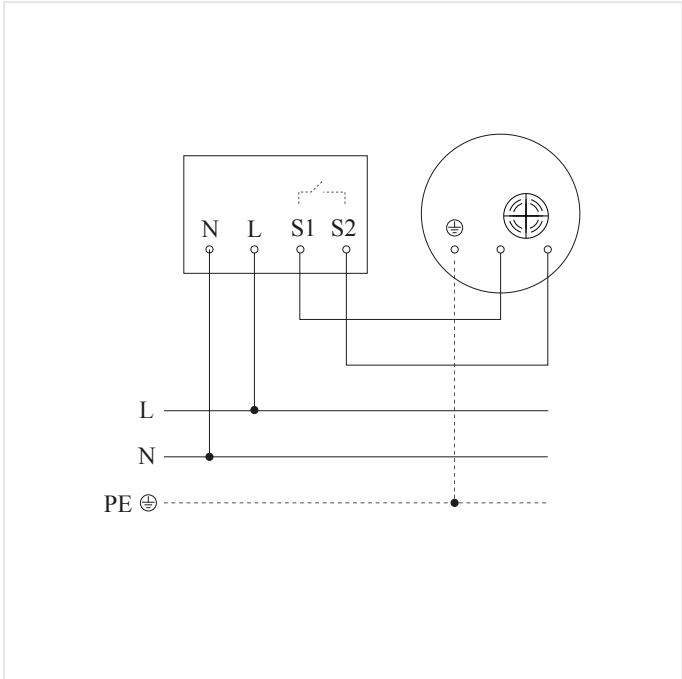


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

Points forts



Plastique résistant aux UV




Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033484
E-Nr. 535946307

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033484

EAN

4007841033484

N° E

535946307

Typ

IS 3360 Contact sec - rond, encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss