Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810

steinel

122 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	122 x 120 x 120 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079482**
E-Nr. **535930810**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

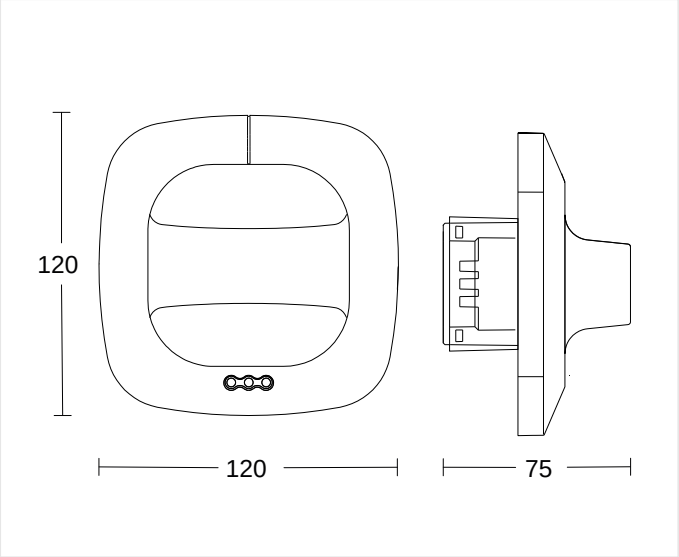

122 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX

Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079482**
E-Nr. **535930810**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

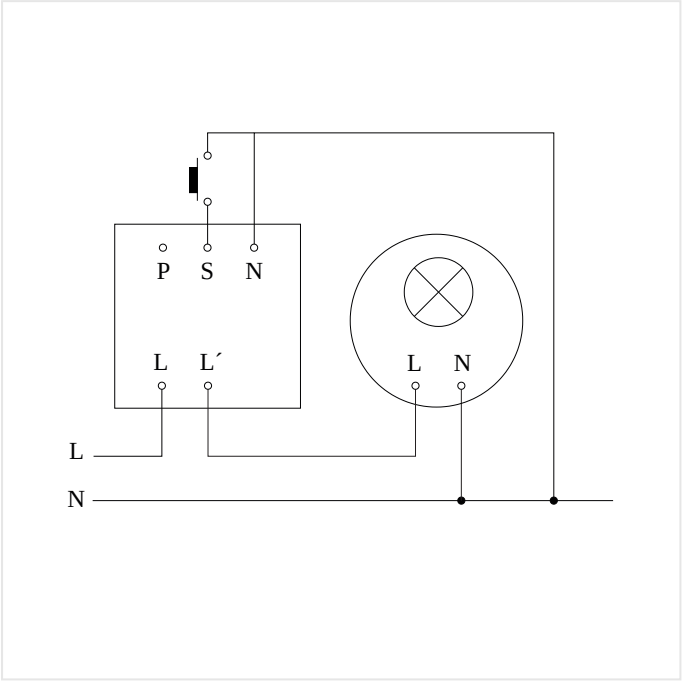


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

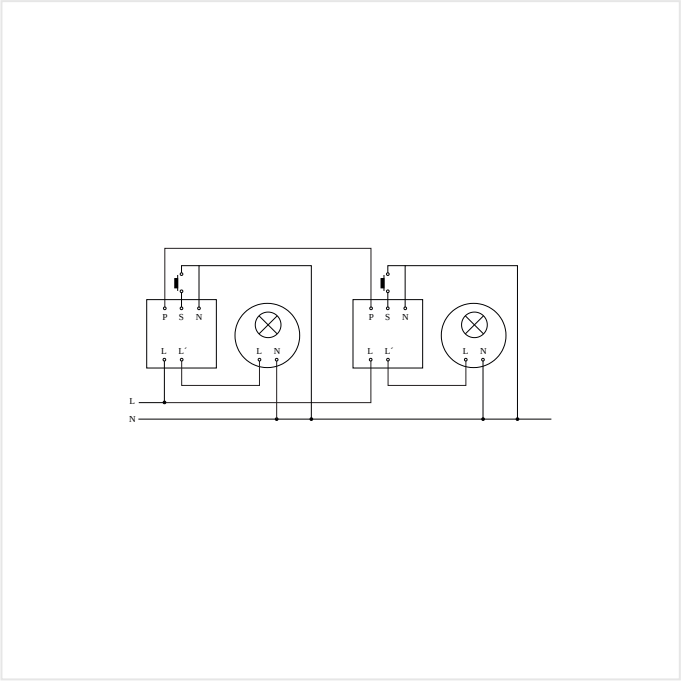


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

Dual HF COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810


Points forts



Télécommandes en option

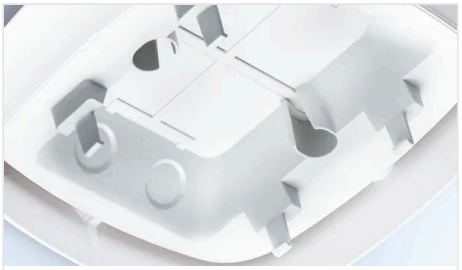

Adaptateur en saillie en option

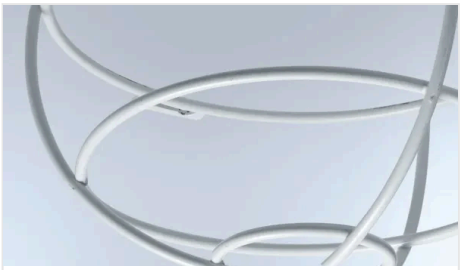

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079482
EAN	4007841079482
N° E	535930810
Typ	**Dual HF COM1 - faux-plafonds**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss