XLED PRO Wide nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841010096
E-Nr. 924700261

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base opzionale
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo
- Telecomando RC9 optional
- Telecomando Smart Remote optional

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841010096**
E-Nr. **924700261**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**126 x 265 x 188 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**24,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (19 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (302 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Ja**
Tipo di collegamento in rete	**Sensor/Slave**
Numero unità in rete	**max. 10 Strahler**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2400 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**schaltbar, 4 h**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 Std**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Durata funzione luce di base	**10 Min. 30 Min. Ganze Nacht**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**3 %**
Funzione luce di base percentuale da	**3**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Aluminium**
Materiale della copertura	**Kunststoff transparent**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Aufkleber**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich Hof & Einfahrt**
Colore	**Schwarz**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 Jahre**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


XLED PRO Wide nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841010096**
E-Nr. **924700261**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

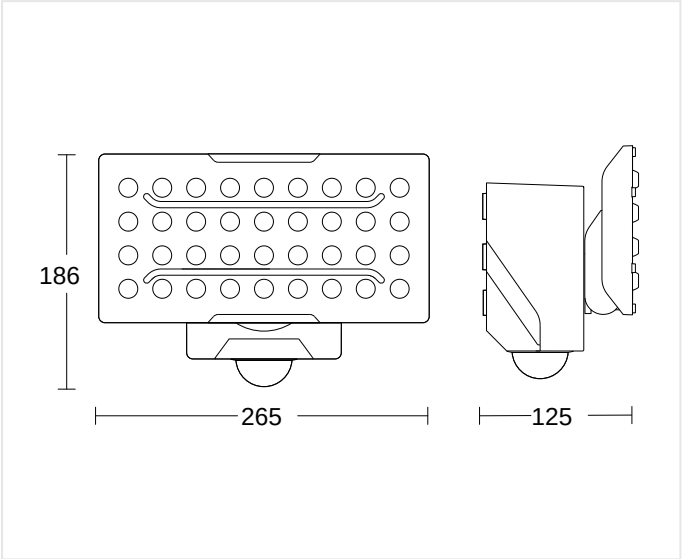

126 x 265 x 188 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Wide nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841010096**
E-Nr. **924700261**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

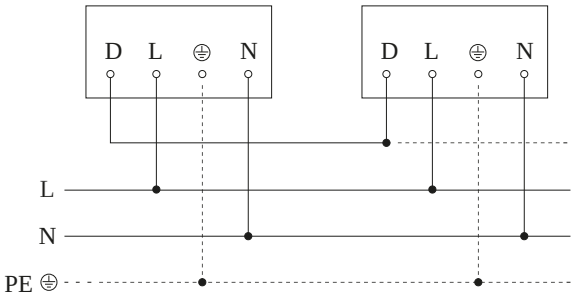

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

XLED PRO Wide nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841010096**
E-Nr. **924700261**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841010096
EAN	4007841010096
N. E	924700261
Typ	**XLED PRO Wide nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss