L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

steinel

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**104 x 291 x 303 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 1.5 m (7 m²)**
Portée tangentielle	**r = 7 m (154 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**700 lm**
Efficacité	**82 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10/30 min, toute la nuit**
Fonctions	**4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

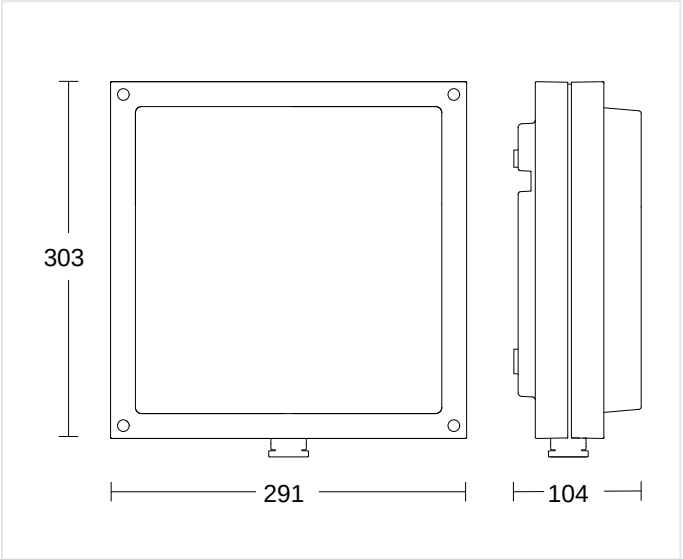

104 x 291 x 303 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

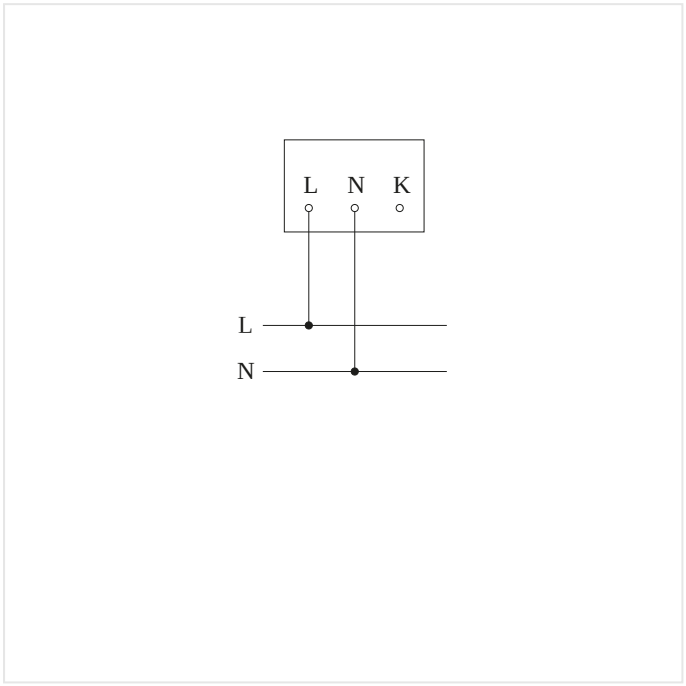


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

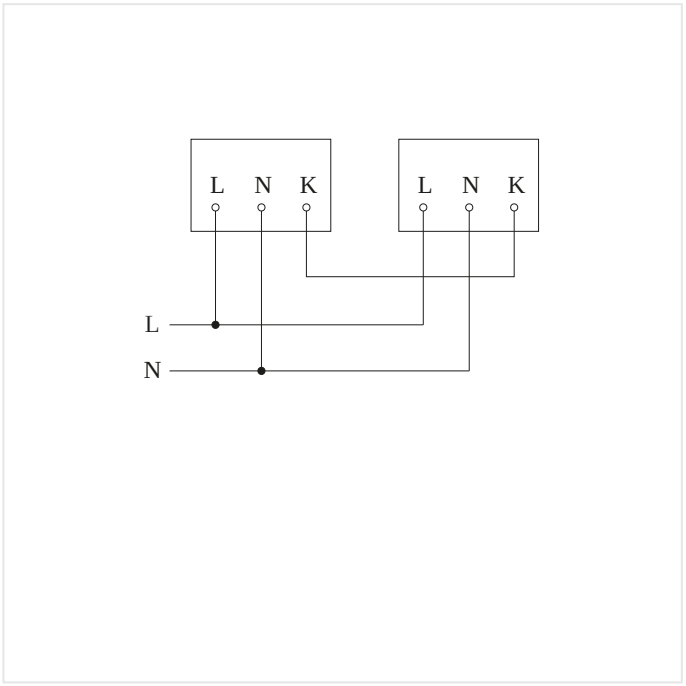


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

L 690 S PMMA anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Points forts

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent

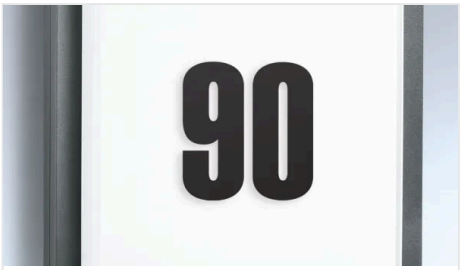

Balisage de 10 % par réglage



Détecteur avec 4 programmes intelligents



Aluminium de qualité supérieure



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Mise en réseau filaire possible (ligne K)



Matériau résistant aux chocs IK 07

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	053000
EAN	4007841053000
N° E	941200199
Typ	**L 690 S PMMA anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss