GL 80 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486
E-Nr. 941200019

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

161 x 110 x 633 mm

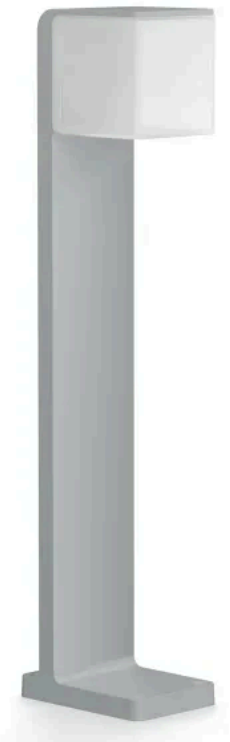

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841055486**
E-Nr. **941200019**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**161 x 110 x 633 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**
Autoconsumo	**1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**650 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10-30 min, tutta la notte**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**GS TÜV**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841055486**
E-Nr. **941200019**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

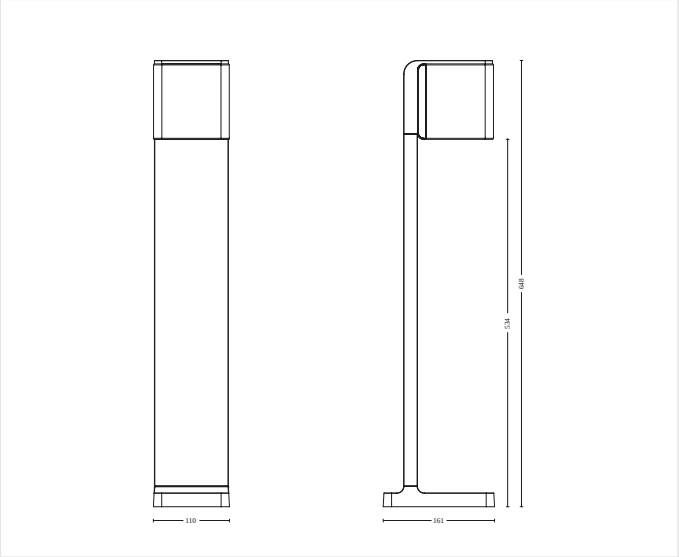

161 x 110 x 633 mm


GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841055486**
E-Nr. **941200019**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841055486
E-Nr. 941200019

Punti salienti

Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)

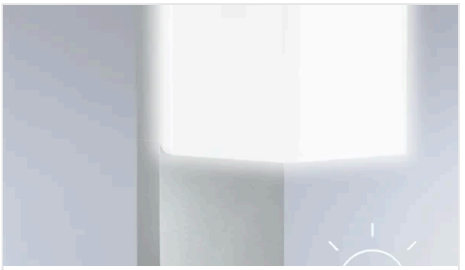

Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841055486**
E-Nr. **941200019**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841078768	**Ersatz-Profil GL 80 silber**	Pezzi di ricambio
	4007841078744	**Ersatz-Fuss GL 80 silber**	Pezzi di ricambio
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	055486
EAN	4007841055486
N. E	941200019
Typ	**GL 80 SC argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss