# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079451
E-Nr. 535930908

steinel

89 x 103 x 103 mm



# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079451**
E-Nr. **535930908**

# Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **89 x 103 x 103 mm** |

## ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Dettaglio tensione di alimentazione | **KNX-bus** |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **12,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **7,2 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,00 – 12,00 m** |
| Portata presenza | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Portata True Presence | **Ø 9 m (64 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

## CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |
| Funzioni KNX | **Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica** |
| Con accoppiatore bus | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT Open Mesh** |
| Collegamento in rete tramite | **KNX** |

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **Sì** |

## IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 s – 1092 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Luce principale regolabile | **0 - 100 %** |
| Impostazioni tramite | **Software ETS Bluetooth Bus** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da 0 fino a 40 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incasso a soffitto** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079451**
E-Nr. **535930908**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

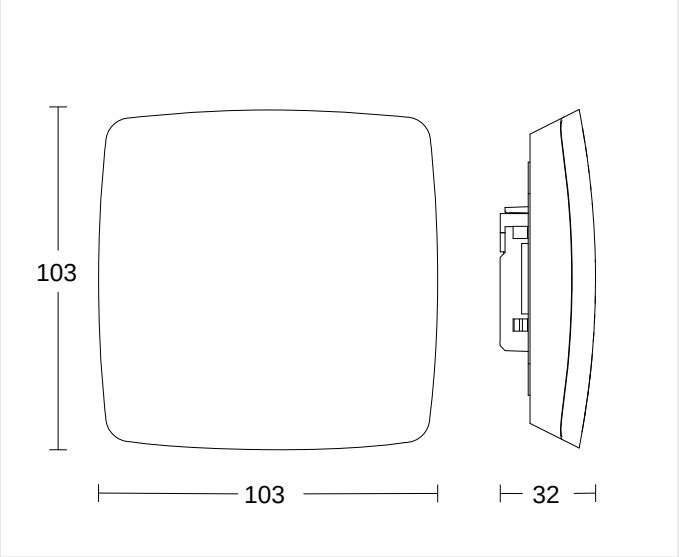


89 x 103 x 103 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 12,00 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco


**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079451
E-Nr. 535930908

## Punti salienti




**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

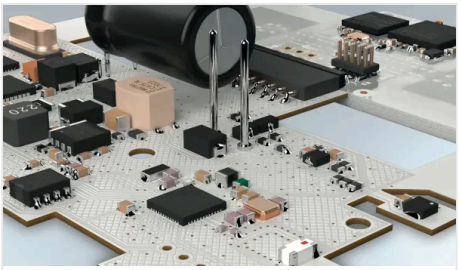

**Sensori digitali ad alta frequenza**

# True Presence KNX - incasso a soffitto bianco

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079451**
E-Nr. **535930908**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 079451 |
| EAN | 4007841079451 |
| N. E | 535930908 |
| Typ | **True Presence KNX - incasso a soffitto bianco** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss