

Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012
E-Nr. 535937402

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m	Réglages via		Bluetooth
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Avec télécommande		Non
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			Réglage crépusculaire Teach		Non
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Oui	Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 90 %
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Maître/esclave	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via		Bluetooth Bus DALI	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Indice de protection		IP54
Sortie de commande DALI	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques	Démarrage progressif		Oui	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable	Lieu de montage		plafond
Hauteur de montage max.		Régulation de l'éclairage constant		Oui	Lieu d'application		Intérieur
Technologie de capteur		RÉGLAGES			Type de montage		En saillie
Puissance d'émission		Interrupteur crépusculaire		Oui	Matériau		Matière plastique
Technologie HF		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Application pièce		Intérieur couloir / allée
Avec détecteur de mouvement		Réglage du temps		10 s – 60 Min.	Couleur		blanc
Détection		Fonction lumière de base		Oui	Couleur RAL		9003
Angle de détection		Durée fonction lumière de base		10 min, toute la journée toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle d'ouverture		Lumière principale réglable		50 - 100 %	Garantie fabricant		5 ans
Protection anti-contournement		Fonctions		Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Mode normal / mode test Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Support mural d'angle inclus		Non
Occultation par segments					CERTIFICATS ET EPREL		
Évolutivité électronique					Certificats		DALI-2
Évolutivité mécanique							
Portée radiale							
Portée tangentielle							


Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012
E-Nr. 535937402

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

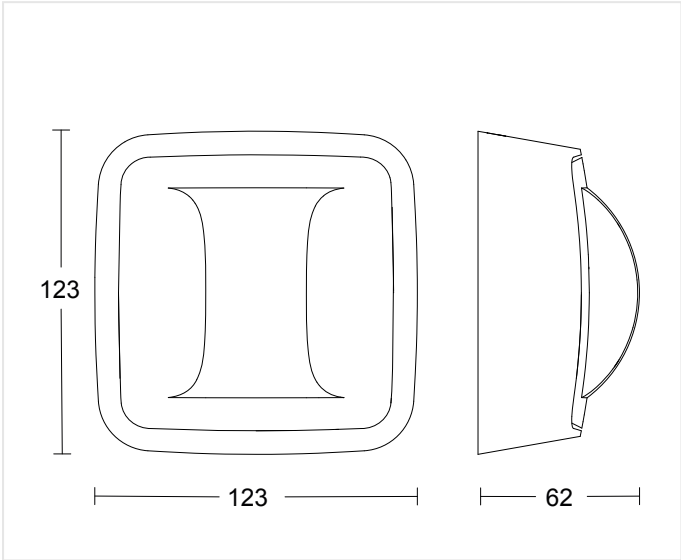

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

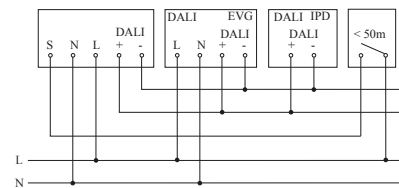


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	058012
EAN	4007841058012
N° E	535937402
Typ	Hallway DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss