

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

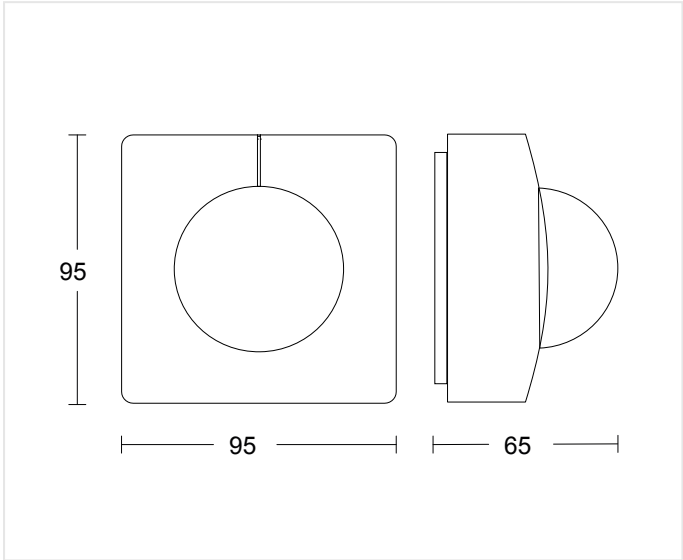

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

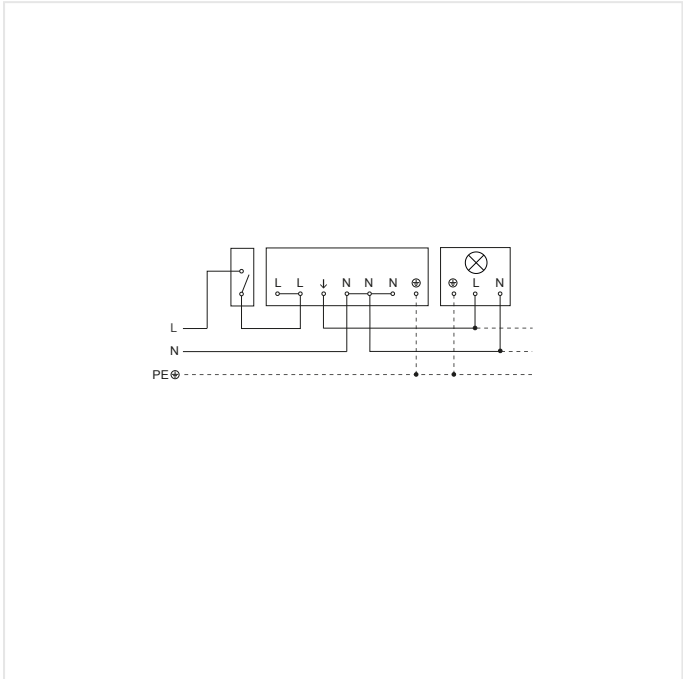

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

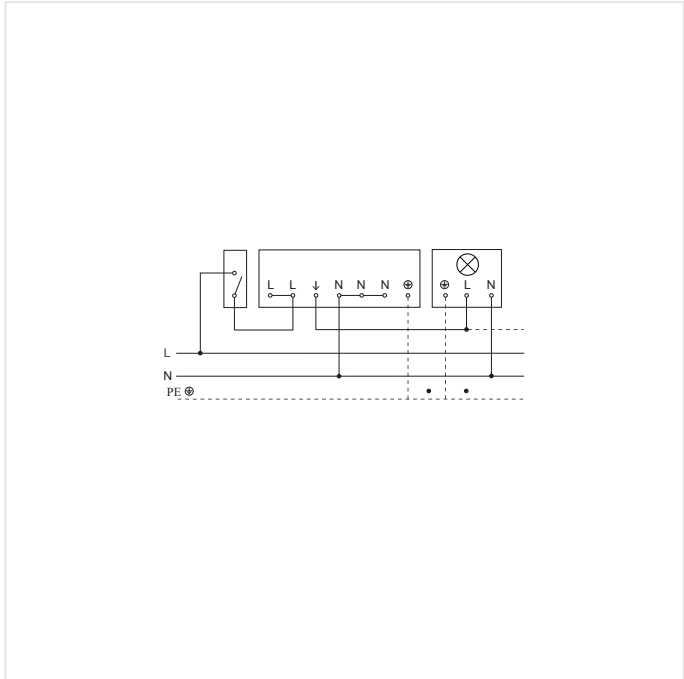

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068523

EAN

4007841068523

E-Nummer

535918115

Typ

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss