IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 2 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**70 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**1000 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**10,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**8 x 8 m (64 m²)**
Reichweite tangential	**20 x 20 m (400 m²)**
Erfassungsebenen	**13**
Schaltzonen	**4800 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 10,00 m**
Reichweite Präsenz	**8 x 8 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

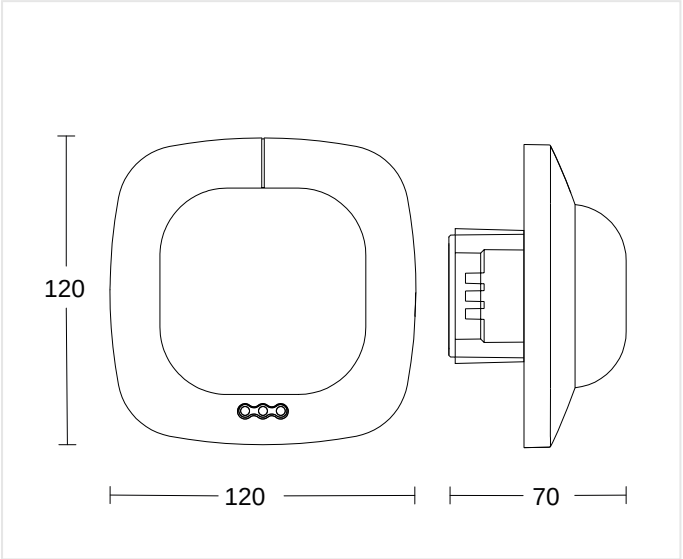

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

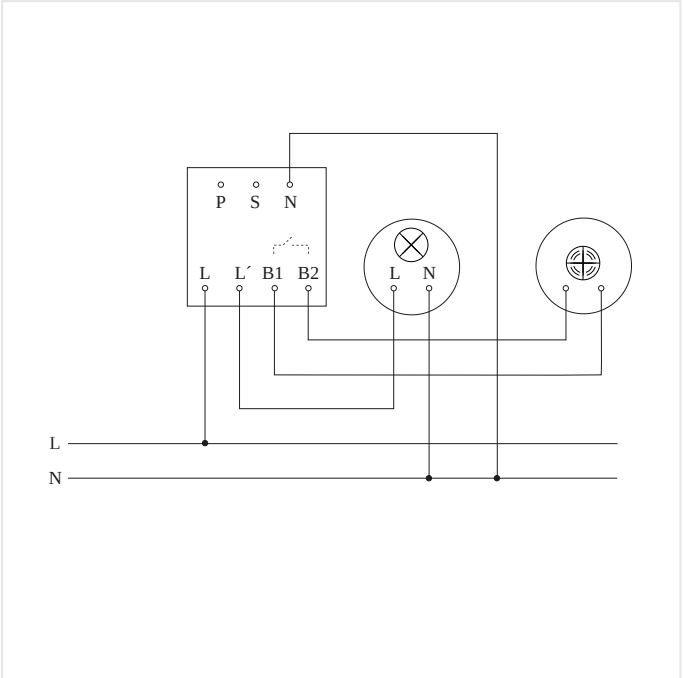

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

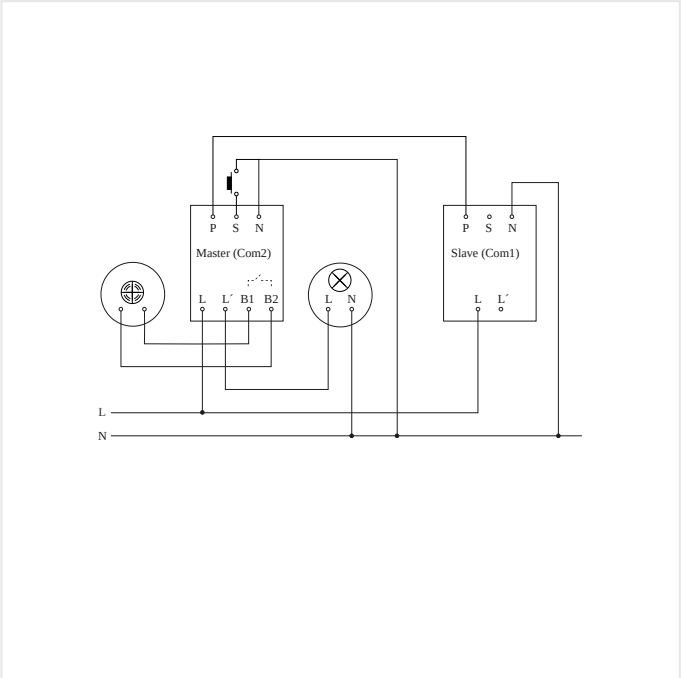

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

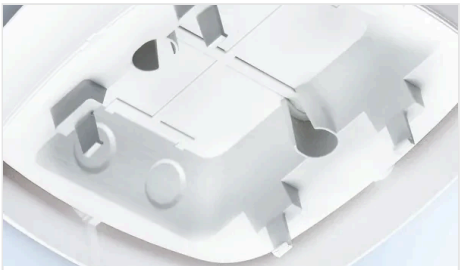

Optionaler Aufputzadapter

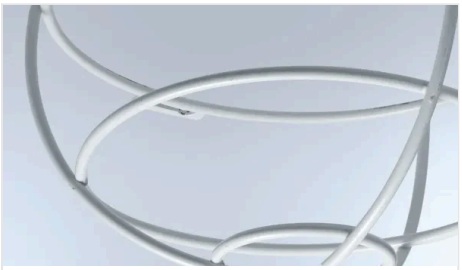

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	002770
EAN	4007841002770
E-Nummer	535933705
Typ	**IR Quattro HD 24m COM2 - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss