

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088231

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

● steinel

129 x 70 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088231

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	1436 zone di commutazione		Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 10,00 m		Materiale della copertura	altro	
Dimensioni Ø × A		Portata presenza		Ø 7.5 m (44 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura	
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio	soffitto	
Dettaglio tensione di alimentazione		Bus DALI		CONNETTIVITÀ	Luogo di applicazione	Interni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete		master/master	Tipo di montaggio	Superficie	
Altezza di montaggio max.		10,00 m		Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		IMPOSTAZIONI	Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo	
Con sensore di movimento		Sì		Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		
Angolo di rilevamento		360 °		Impostazioni tramite	Bus		
Mascheramento per segmenti		Sì		Con telecomando	No		
Scalabilità elettronica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Scalabilità meccanica		No		Grado di protezione			
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)		IP54			

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088231

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

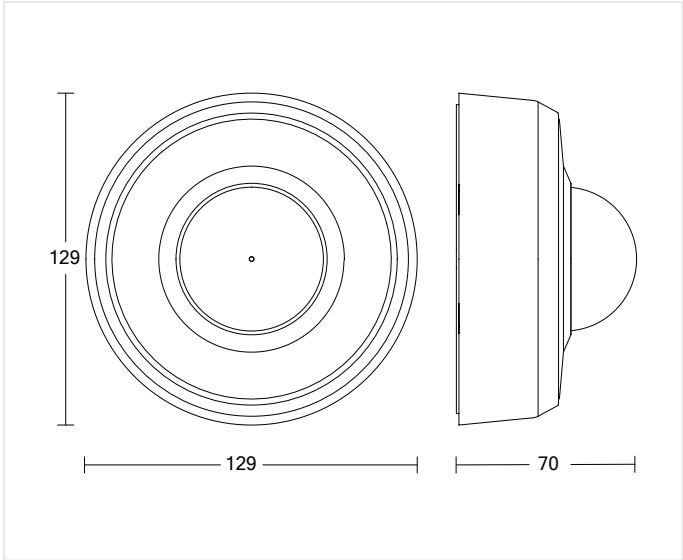

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088231


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

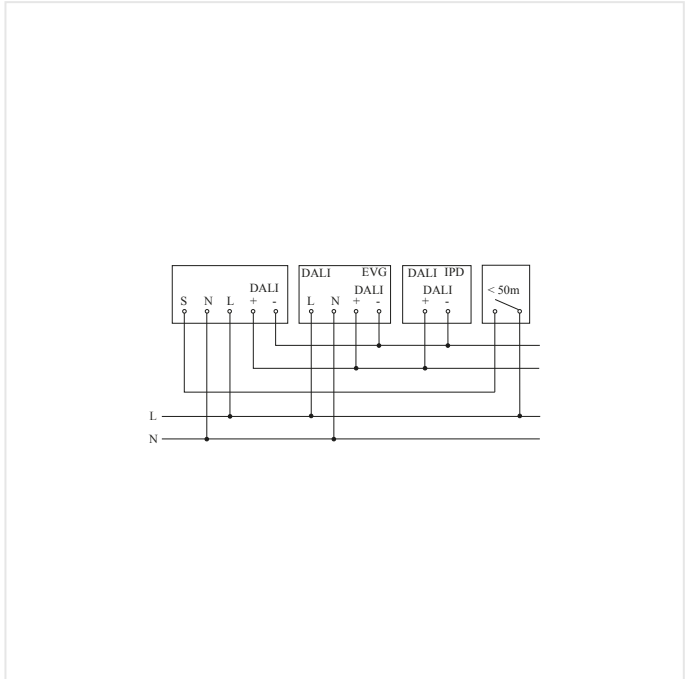

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088231

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088231

EAN

4007841088231

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss