# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841086671
E-Nr. 535903145

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen

65 x 103 x 103 mm



# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841086671**
E-Nr. **535903145**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **IP (REST API, MQTT, BacNet)** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **65 x 103 x 103 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **18 – 55 V** |
| Versorgungsspannung Detail | **Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| HF-Technik | **5,8 GHz** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **160 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Montagehöhe | **2,5 – 4 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Steinel Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT SIG Mesh** |
| Vernetzung via | **IP / IT** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Nein** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Einstellungen via | **Bluetooth Bus** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **von -25 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9003** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |


# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841086671**
E-Nr. **535903145**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

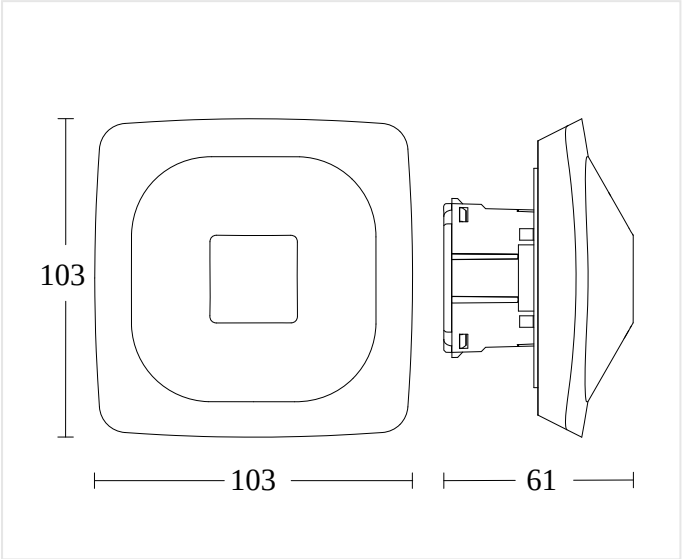


65 x 103 x 103 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,5 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841086671**
E-Nr. **535903145**

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

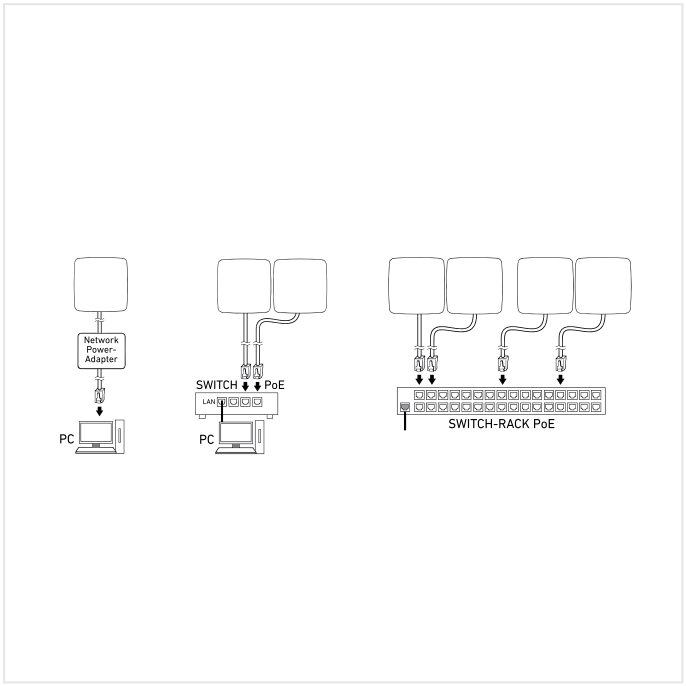


Schaltplan

# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841086671**
E-Nr. **535903145**

## Highlights




**UV-beständiger Kunststoff**

# HF 360-2 IP - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841086671**
E-Nr. **535903145**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 086671 |
| EAN | 4007841086671 |
| E-Nummer | 535903145 |
| Typ | **HF 360-2 IP - Unterputz** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss