

MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841087807

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec détection de mouvement de 8 m
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087807

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Régles via	
Modèle	Détecteur de mouvement	Ø 8 m (50 m²)		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
DIMENSIONS		Zones de commutation		Avec télécommande	
		492 zones de commutation		Non	
		Hauteur de montage		Réglage crépusculaire Teach	
		2 – 4 m		Oui	
		Hauteur de montage optimale			
		2,8 m			
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Matériau du boîtier	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du cache	autre
				Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu d'application	Intérieur
		RÉGLAGES		Type de montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Non			Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)			Support mural d'angle inclus	Non


MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087807

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

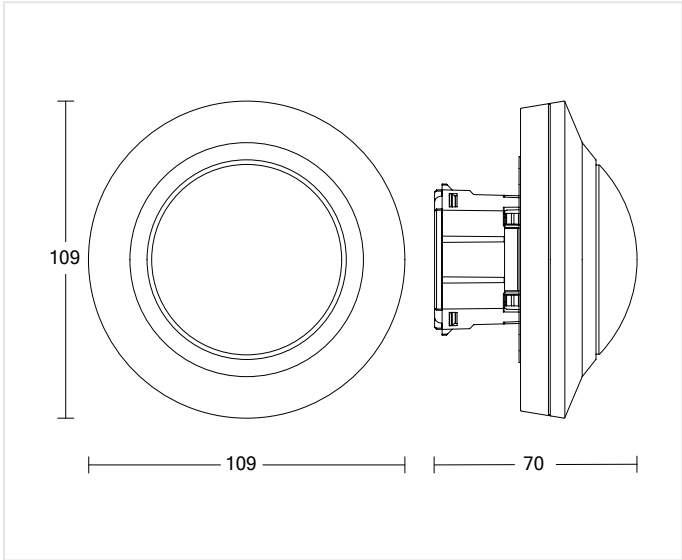

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087807

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

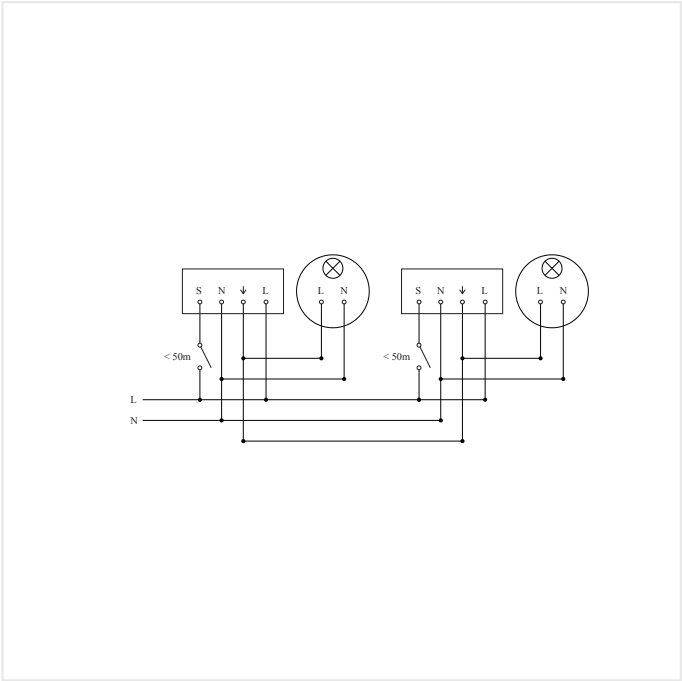


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087807

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087807

EAN

4007841087807

Typ

MD-8 ECO COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss