

# IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

 **steinel**

124 x 78 mm



IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484  
E-Nr. 535946307

Technische Daten

|                                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                               |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Ausführung                                   | Bewegungs- und Präsenzmelder |                              |                                                                                                                                                                                             |
| ABMESSUNGEN                                  |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen Ø x H                            | 124 x 78 mm                  |                              |                                                                                                                                                                                             |
| ELEKTRIK                                     |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Leistung                                     | 2000 W                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 1500 W                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtstofflampen unkompensiert              | 1000 VA                      |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert          | 400 VA                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert        | 400 VA                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Schalt Ausgang 1<br>Niedervolt-Halogenlampen | 2000 VA                      |                              |                                                                                                                                                                                             |
| LED-Lampen < 2 W                             | 100 W                        |                              |                                                                                                                                                                                             |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 300 W                        |                              |                                                                                                                                                                                             |
| LED-Lampen > 8 W                             | 600 W                        |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| SENSORIK                                     |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                       |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Sensortechnologie                            | Passiv Infrarot              |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Mit Bewegungsmelder                          | Ja                           |                              |                                                                                                                                                                                             |
| Erfassungswinkel                             | 360 °                        |                              |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Öffnungswinkel               | 180 °                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                              | Unterkriechschutz            | Ja                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                              | Segmentweise Ausblendung     | Ja                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                              | Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)                                                                                                                                                                               |
|                                              |                              | Reichweite tangential        | Ø 40 m (1257 m²)                                                                                                                                                                            |
|                                              |                              | Schaltzonen                  | 1416 Schaltzonen                                                                                                                                                                            |
|                                              |                              | Montagehöhe                  | 2,50 – 4,00 m                                                                                                                                                                               |
|                                              |                              | Reichweite Präsenz           | Ø 3 m (7 m²)                                                                                                                                                                                |
|                                              |                              | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                              | VERNETZUNG                   |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Vernetzung                   | Ja                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                              | Art der Vernetzung           | Master/Master                                                                                                                                                                               |
|                                              |                              | Vernetzung via               | Kabel                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                              | LICHTTECHNIK                 |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Softlichtstart               | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Dauerlicht                   | schaltbar, 4 h                                                                                                                                                                              |
|                                              |                              | Konstantlichtregelung        | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | EINSTELLUNGEN                |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Dämmerungsschalter           | Ja                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                              | Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                              | Zeiteinstellung              | 5 s – 15 Min.                                                                                                                                                                               |
|                                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Grundlichtfunktion           | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Hauptlicht einstellbar       | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Funktionen                   | Normal- / Testbetrieb<br>Manuell ON / ON-OFF                                                                                                                                                |
|                                              |                              | Einstellungen via            | Fernbedienung Potis Smart Remote                                                                                                                                                            |
|                                              |                              | Mit Fernbedienung            | Nein                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Dämmerungseinstellung Teach  | Ja                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                              | GEHÄUSE & MATERIAL           |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Schutzart                    | IP20                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | Umgebungstemperatur          | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                           |
|                                              |                              | Montageort                   | Decke                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                              | Anwendung Ort                | Innenbereich                                                                                                                                                                                |
|                                              |                              | Montageart                   | Unterputz                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                              | Werkstoff                    | Kunststoff                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                              | Anwendung Raum               | Aufenthaltsraum<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Innenbereich Lager<br>Parkhaus / Tiefgarage<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby Sporthalle<br>Treppenhaus Umkleide WC /<br>Waschraum |
|                                              |                              | Farbe                        | Weiss                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                              | Farbe RAL                    | 9003                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                              | LIEFERUMFANG & GARANTIE      |                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                              | Herstellergarantie           | 5 Jahre                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                              | Inkl. Eckwandhalter          | Nein                                                                                                                                                                                        |

IS 3360 PF - Unterputz rund


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

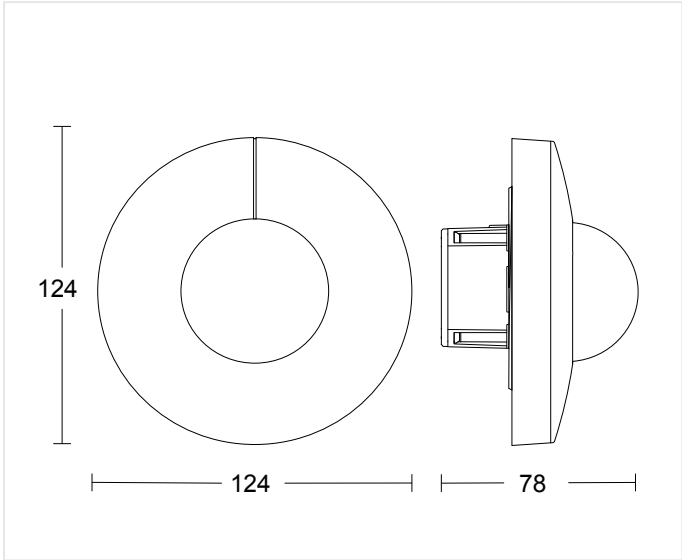

124 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IS 3360 PF - Unterputz rund


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

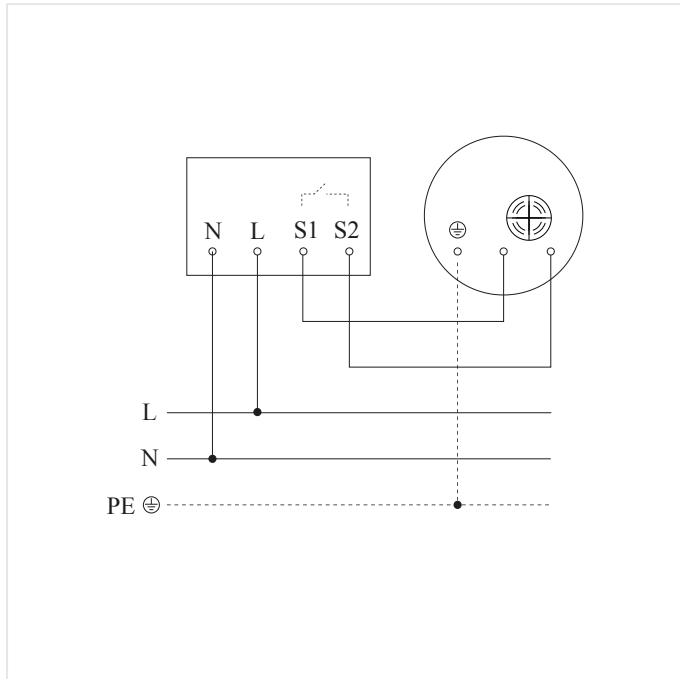

Schaltplan Master

# IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484

E-Nr. 535946307

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033484  
E-Nr. 535946307

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                     | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  4007841056728 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig | Zubehör   |
|  4007841056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund  | Zubehör   |
|  4007841009151 | Smart Remote                                    | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                       | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033484

EAN

4007841033484

E-Nummer

535946307

Typ

IS 3360 PF - Unterputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss