

Dual US COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

neva
lux

● steinel

71 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen L × B × H	71 x 120 x 120 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)	Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Leistung	2000 W	Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	US-Technik	40 kHz	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP20
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via	Kabel	Montageart	Unterputz
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	Werkstoff	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	3,50 m	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9010
Sensortechnologie	Ultraschall	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 ° Gang	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	180 °	Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		

Dual US COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

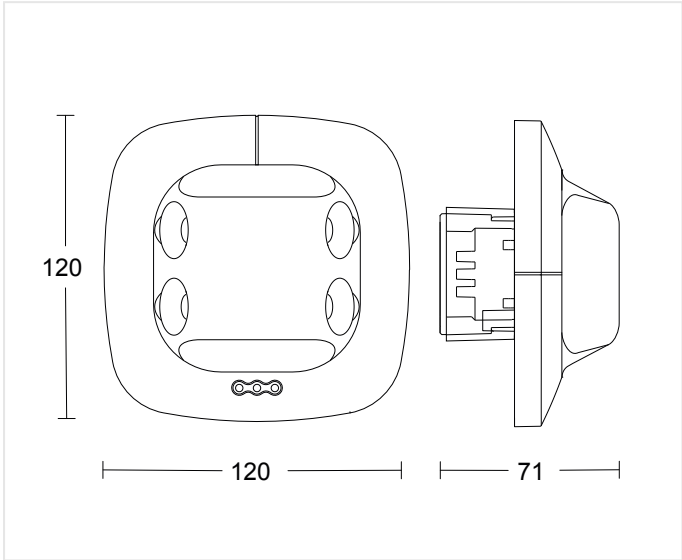

71 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual US COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

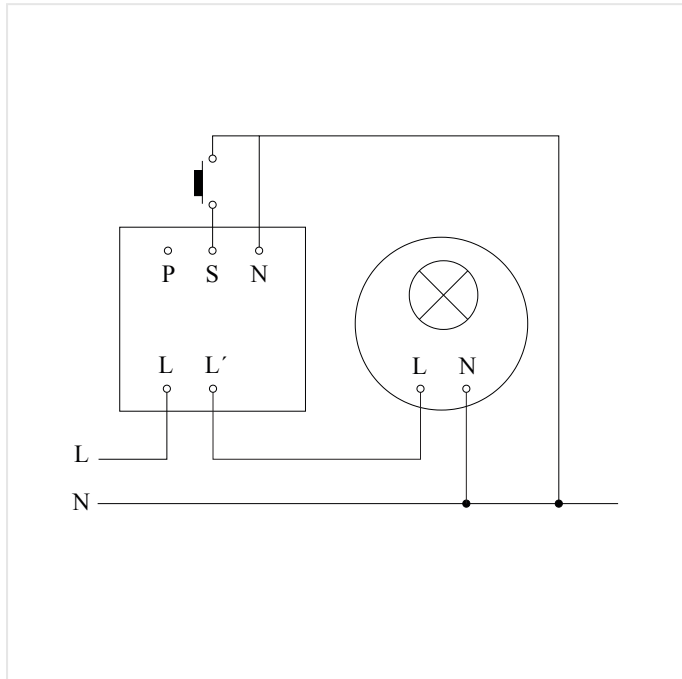

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

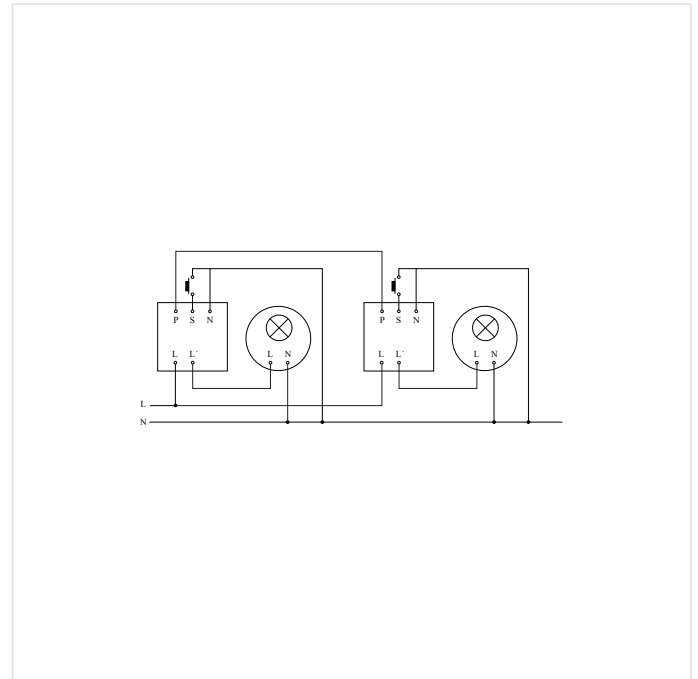

Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual US COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

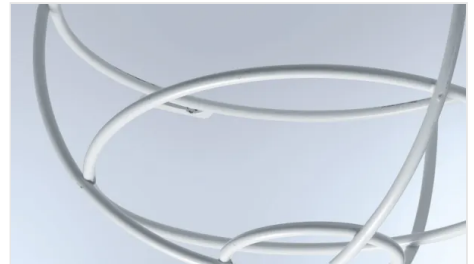

Optionaler Schutzkorb

Dual US COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007843
E-Nr. 535932210

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

007843

EAN

4007841007843

E-Nummer

535932210

Typ

Dual US COM1 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss