

LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

- Faretto con rilevatore di movimento con testa del faretto in alluminio robusto e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- La testa del faretto può essere orientata in orizzontale di 80° e in verticale di 150°, il sensore può essere orientato in orizzontale di 160°, inclusi i coperchi per la regolazione esatta dell'area di rilevamento
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 29,5 W con 2704 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima di 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	186 x 213 x 241 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	29,5 W
Autoconsumo	30,4 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3.5 m (26 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2962 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.

Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F
Categoria EPREL	Fonte di luce

LS 300 S bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

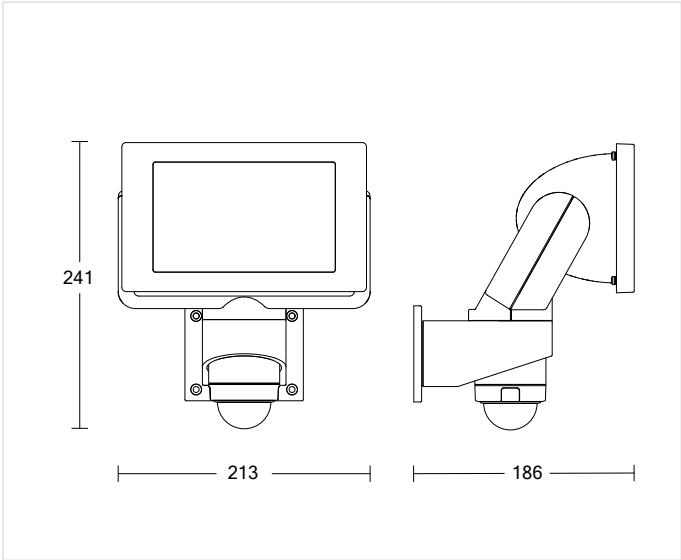

186 x 213 x 241 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-----------------------------------	----------------------------------

LS 300 S bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Schemi elettrici

SCHEMA 1

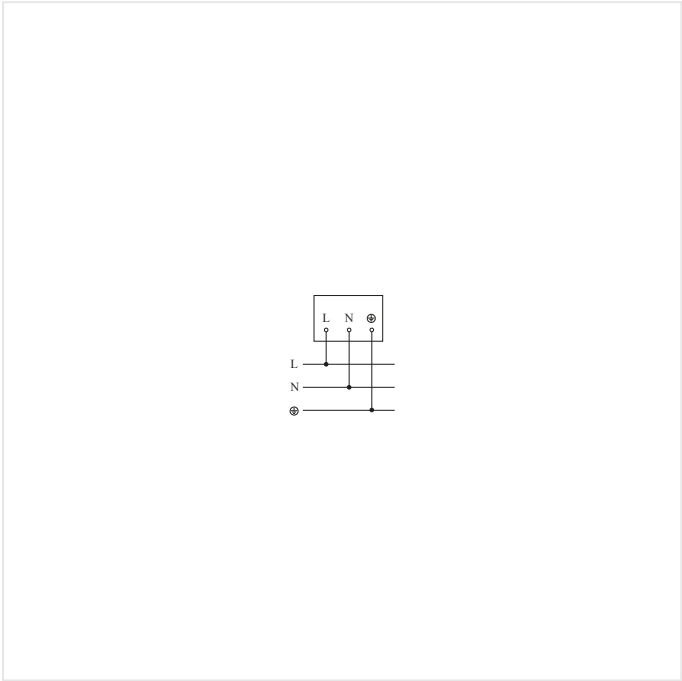

Schema elettrico


LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Punti salienti

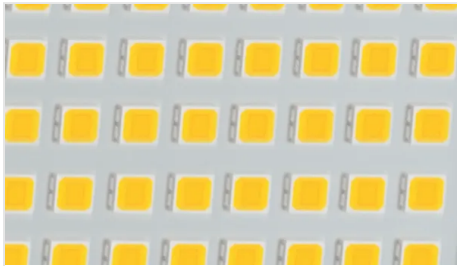

Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80

LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067588
EAN	4007841067588
N. E	941502249
Typ	LS 300 S bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss