

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841085292

E-Nr. 941200699

- Downlights à détecteur pour une installation au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Convient pour une découpe de plafond de Ø190-200 mm
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits

 **steinel**

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3		Avec télécommande		Non			
Dimensions Ø x H		230 x 73 mm		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
ÉLECTRICITÉ											
Puissance		17,3 W		Ampoule		LED non interchangeable		Fonction lumière de base pourcentage de		0 %	
Consommation propre		0,5 W		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Démarrage progressif		Oui					
RÉGLAGES											
Hauteur de montage max.		4,00 m		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Résistance aux chocs		IK05	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Réglage du temps		5 s – 60 Min.		Indice de protection		IP20	
Technologie HF		5,8 GHz		Fonction lumière de base		Oui		Classe de protection		II	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Détail fonction lumière de base		Rétroéclairage à LED		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Angle de détection		360 °		Durée fonction lumière de base		5s-60 min		Lieu de montage		plafond	
Portée radiale		Ø 7 m (38 m²)		Lumière principale réglable		Oui		Lieu d'application		Intérieur	
Portée tangentielle		Ø 7 m (38 m²)		Fonctions		Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Changement de température de couleur Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Communication cryptée		Type de montage		Encastrement au plafond	
Hauteur de montage		2 – 4 m						Matériau		Matière plastique	
Hauteur de montage optimale		2,8 m						Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette réception / hall vestiaires	
CONNECTIVITÉ								Couleur		blanc	
Mise en réseau		Oui						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Type de mise en réseau		Maître/maître						Garantie fabricant		5 ans	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh						Plaque de numéro de maison incluse		Non	
Mode esclave réglable		Oui						CERTIFICATS ET EPREL			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE											
Température de couleur		3000 / 4000 / 5700 K		Réglages via		Application Bluetooth Mesh Smartphone		Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

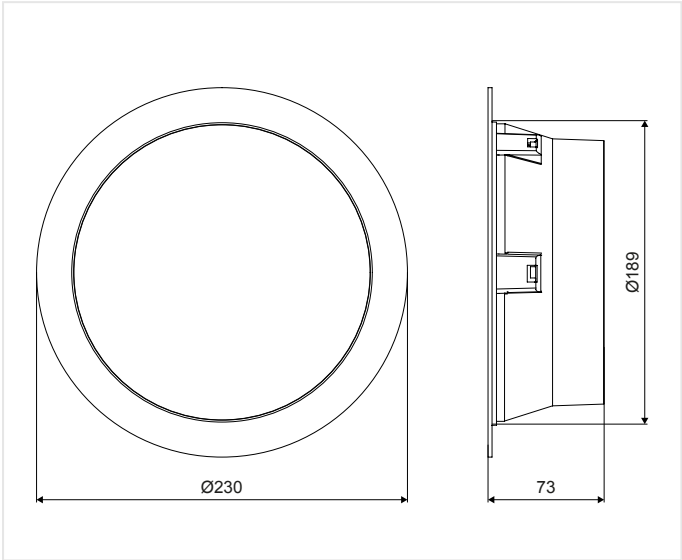

230 x 73 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

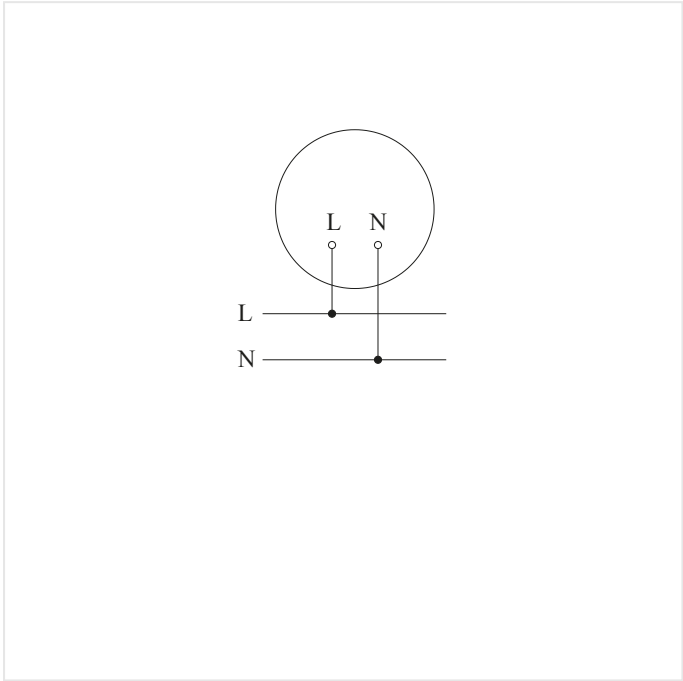


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

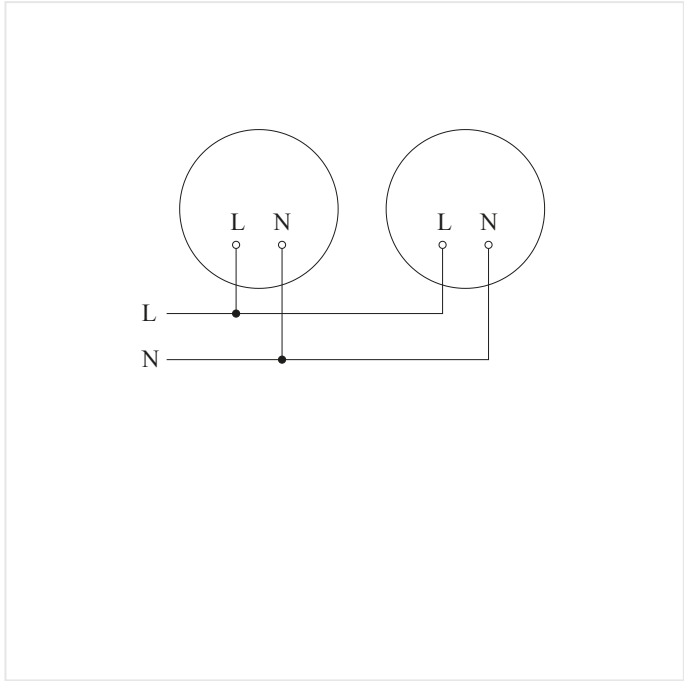


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth


RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292


E-Nr. 941200699

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

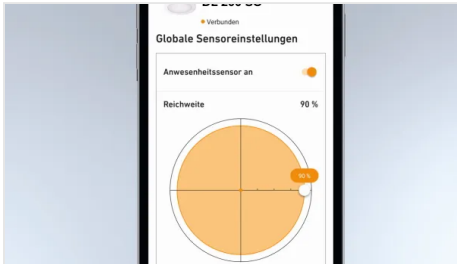

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

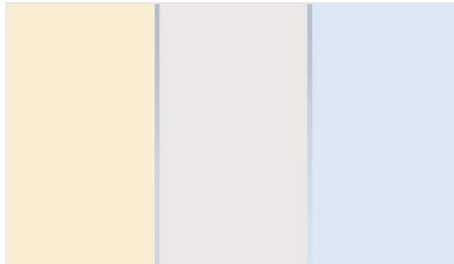

Changement de température des couleurs



Borne WAGO

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087371	Zubehör Adapterring DL 200	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085292

EAN

4007841085292

N° E

941200699

Typ

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss