# L 800 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841035747
E-Nr. 941301849

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

146 x 230 x 88 mm



# L 800 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841035747**
E-Nr. **941301849**

# Caractéristiques techniques

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **146 x 230 x 88 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **7,5 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **2,50 m** |
| Technologie de capteur | **iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 5 m (35 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 5 m (35 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 2,50 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **466 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Avec ampoule | **oui, source LED** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique actif & passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |

## DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 60000** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10/30 min, toute la nuit** |
| Fonctions | **Détecteur de mouvement** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |
| Plaque de numéro de maison incluse | **Non** |

## CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# L 800 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841035747**
E-Nr. **941301849**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

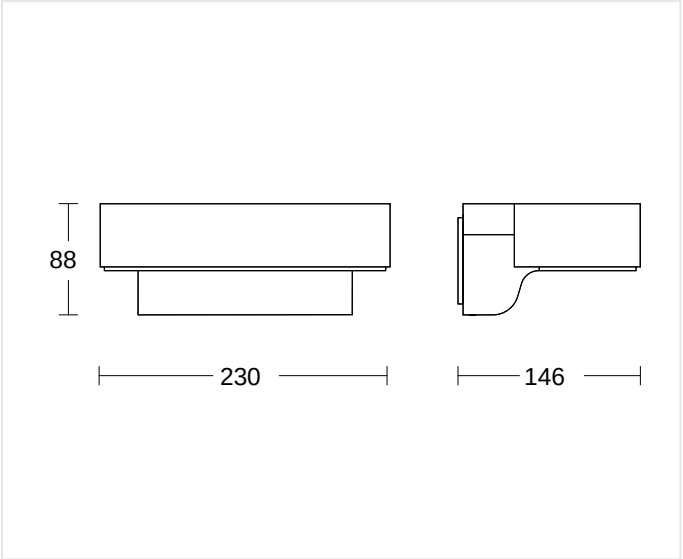


146 x 230 x 88 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 2,50 m | 2 m | 2,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# L 800 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841035747**
E-Nr. **941301849**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

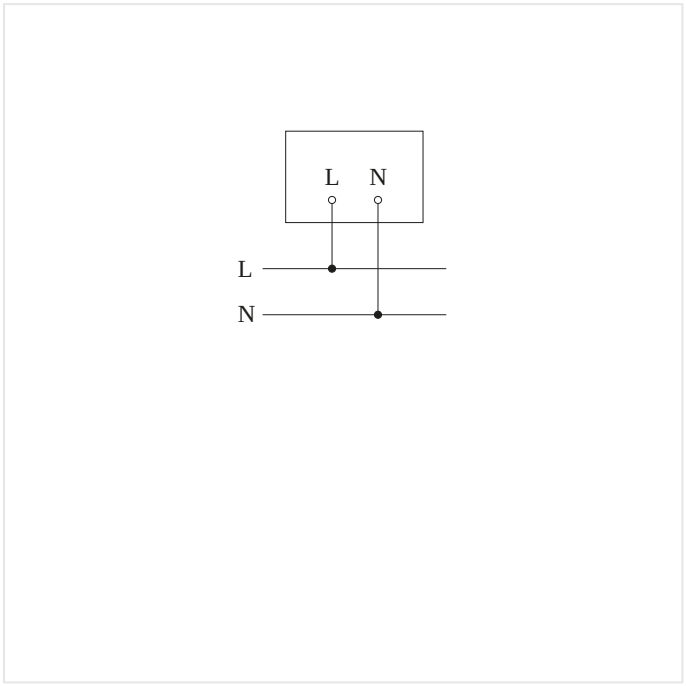



Schéma du circuit

# L 800 S anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841035747**
E-Nr. **941301849**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841035747 |
| EAN | 4007841035747 |
| N° E | 941301849 |
| Typ | **L 800 S anthracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss