RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

- Luminaire linéaire, 1370 mm,avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblé à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1370 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**31 W**
Consommation propre	**0,45 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**24 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**3,50 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**4200 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Réglages via	**Bluetooth**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**


RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

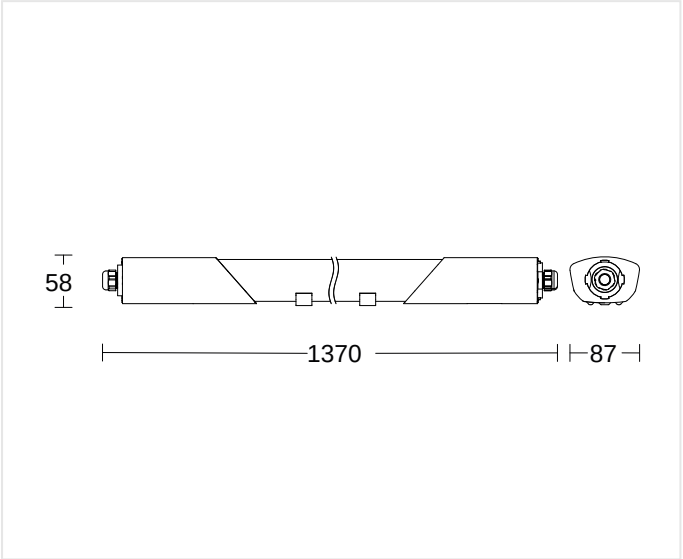

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX

RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

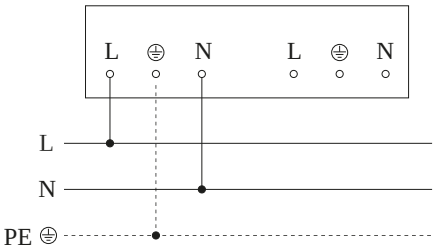


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

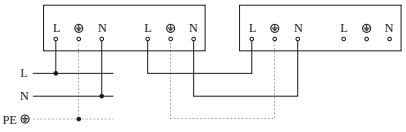



Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

Points forts

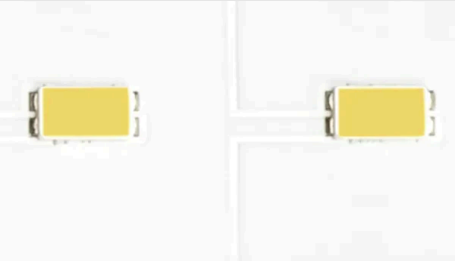

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth




Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

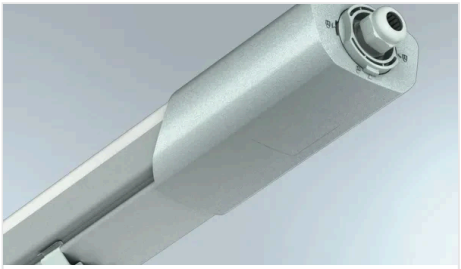

Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091453
EAN	4007841091453
N° E	941386019

Typ**RS PRO 5100 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss