MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857
E-Nr. 535133021

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di case e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale in direzione frontale verso il sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione graduale e la luce di base sono ora disponibili anche con apparecchi convenzionali. Prerequisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto 360°, a scelta in versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il comando di apparecchi di illuminazione esterni collegati, la definizione di programmi temporizzati e l'integrazione di pulsanti funzione
- Supporto angolare incluso

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079857**
E-Nr. **535133021**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**87 x 82 x 98 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**
Potenza	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**270 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2.7 m (17 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12.5 m (368 m²)**
Zone di commutazione	**442 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,8 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**5s-60 min**
Impostazioni tramite	**Bluetooth App**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**5 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**5 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**antracite**
Colore RAL	**7016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**


MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079857**
E-Nr. **535133021**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

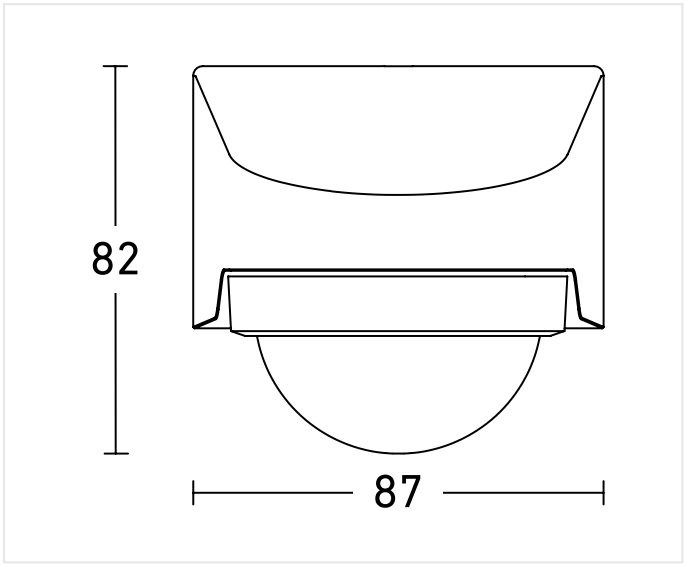

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079857**
E-Nr. **535133021**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

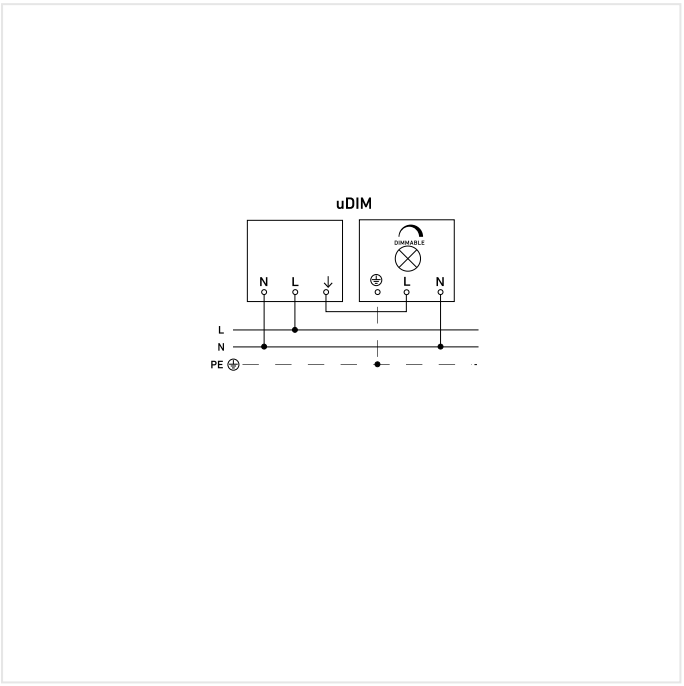

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857
E-Nr. 535133021

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079857
EAN	4007841079857
N. E	535133021
Typ	**MD IR N270 uDIM - sup. antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss