HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057480**
E-Nr. **535932100**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**56 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Non**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**5**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057480**
E-Nr. **535932100**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

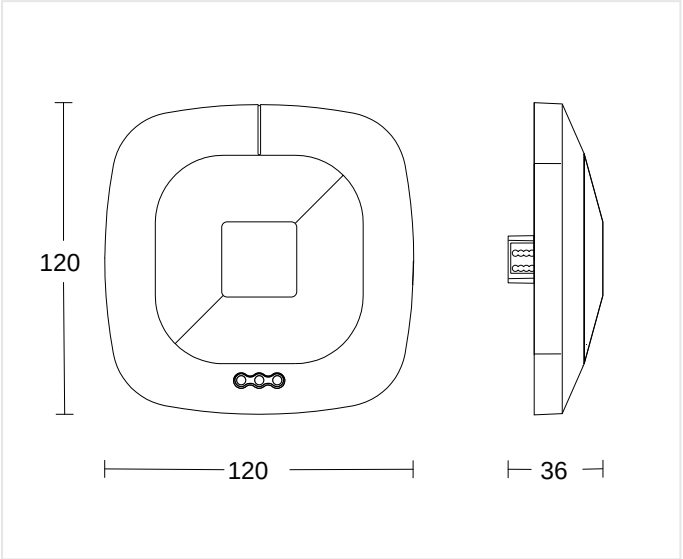

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

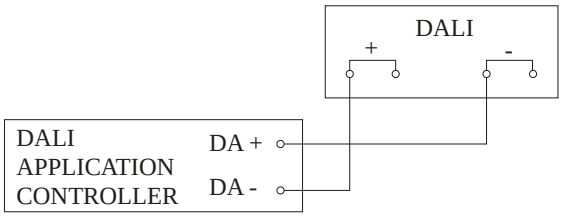



Schéma du circuit

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Points forts

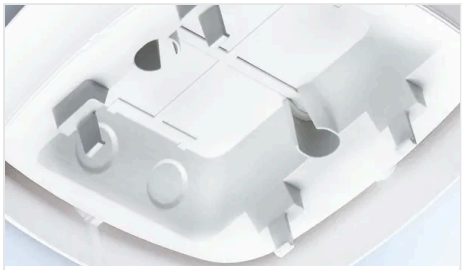

Adaptateur en saillie en option

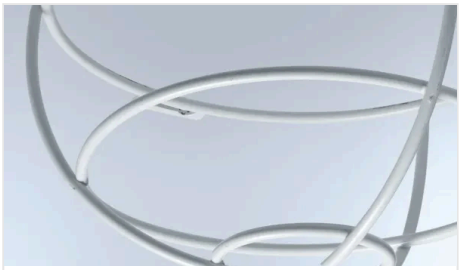

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057480**
E-Nr. **535932100**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057480
EAN	4007841057480
N° E	535932100
Typ	**HF 360 DALI-2 Input Device - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss