

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941003259

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	272 x 64 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,4 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °

Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	965 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P1 flat S bl. neutre


EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941003259

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

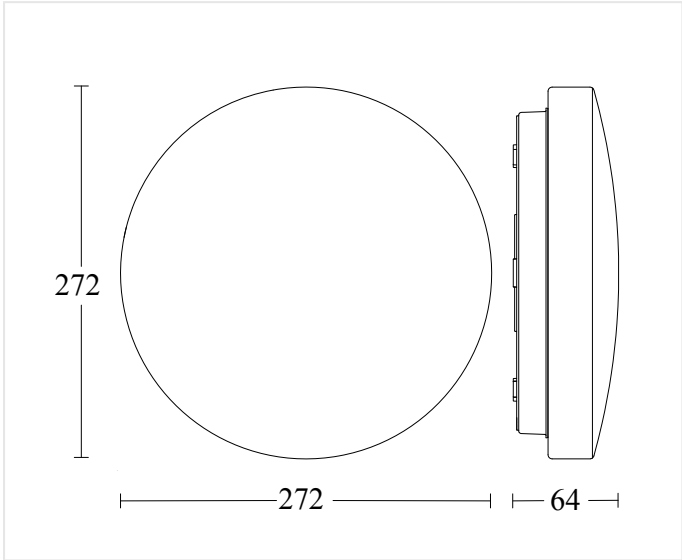

272 x 64 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

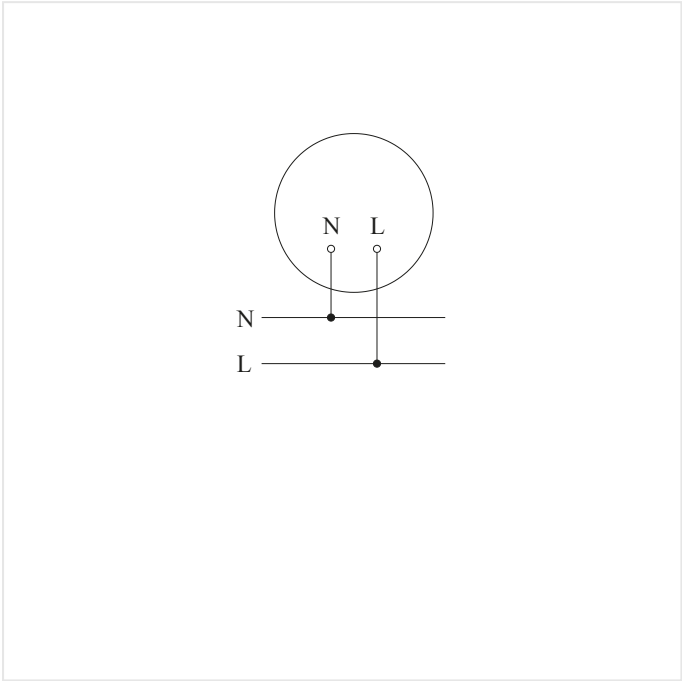


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

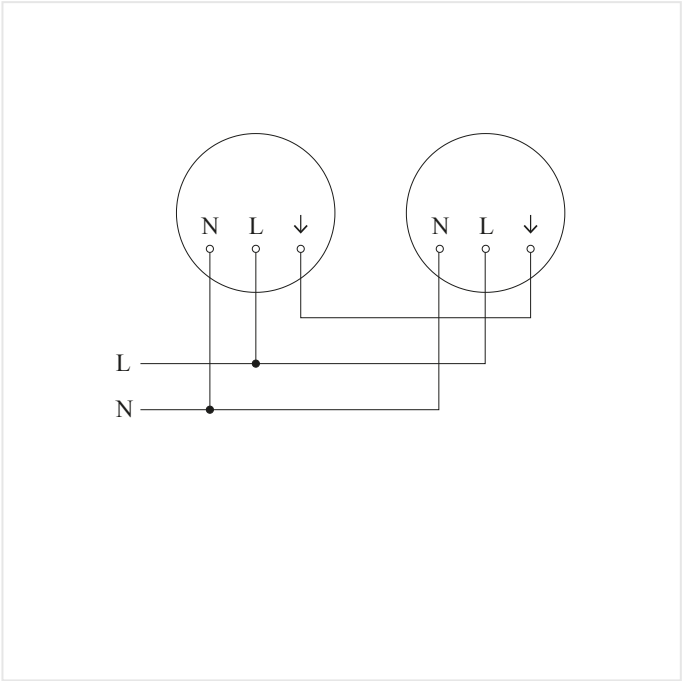


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Points forts



Système LED STEINEL inclus

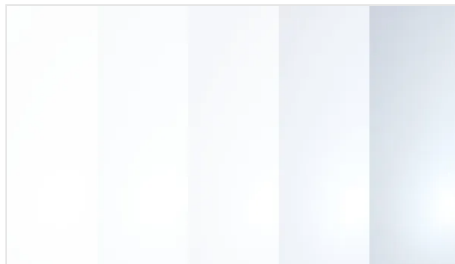

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069674

EAN 4007841069674

N° E 941003259

Typ RS PRO P1 flat S bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss