nefera S V2 Connect CCT

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **222043**

- Zur perfekten Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 18)
- Wahlweise in der Lichtfarbe 4000K oder mit manuell einstellbarer Lichtfarbe 3000K bis 5700K (CCT)
- Hochwertige Verarbeitung

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **222043**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**726 x 310 x 1954 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**80 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000…5700 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**10400 lm (Down 3850, Up 6550)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 80°, Up 115°**
Leuchtenlichtausbeute	**130 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 18**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**
Mit Schalter	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Stand Boden**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**D**


nefera S V2 Connect CCT

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **222043**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

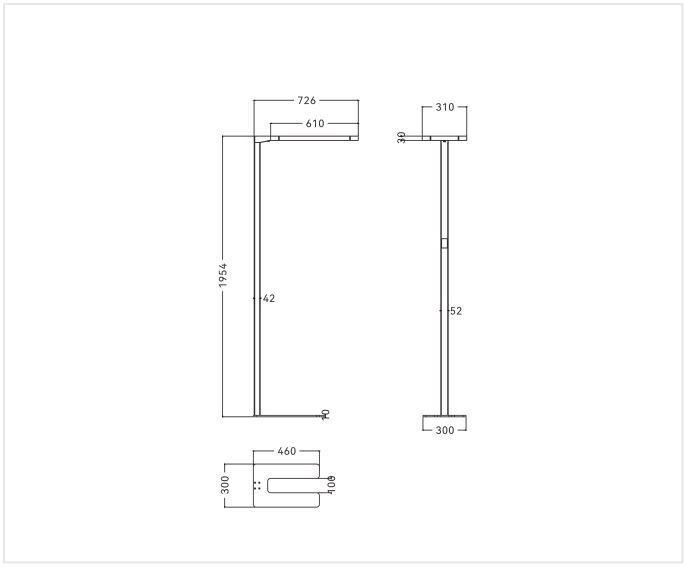

726 x 310 x 1954 mm


nefera S V2 Connect CCT

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **222043**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

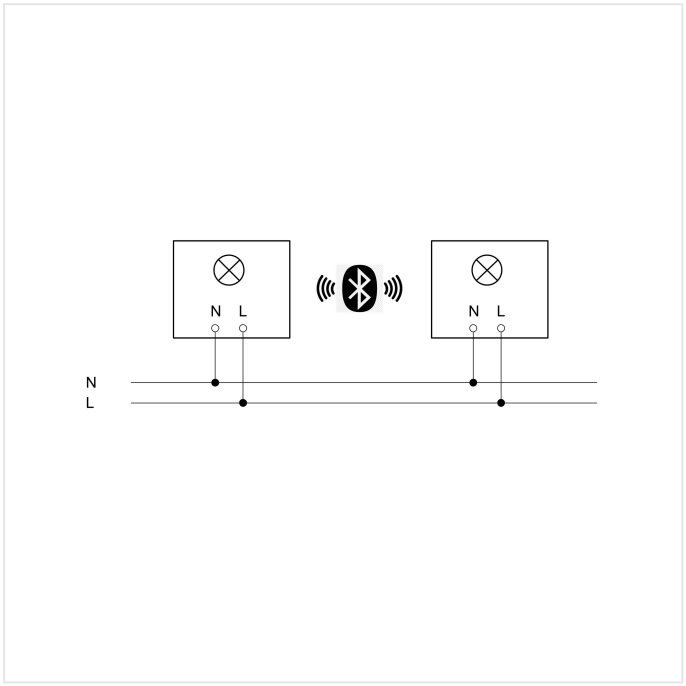

Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2

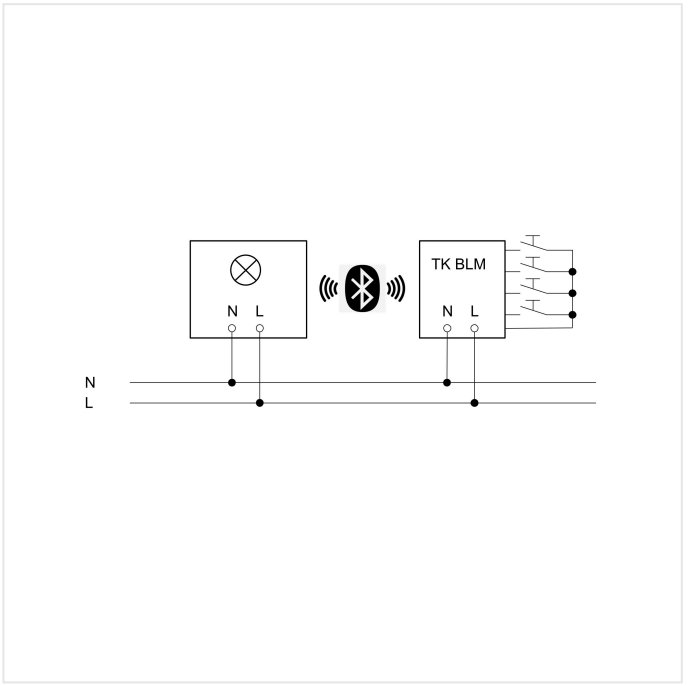


Schaltplan Tasterkoppler

nefera S V2 Connect CCT

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **222043**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Funktaster, Batterielos
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	222043
Typ	**nefera S V2 Connect CCT**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss