

HF 360-2 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	30 V
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Valeur de luminosité Sortie CVC Sortie température Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Confort
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	Oui
Réglages via	Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 360-2 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086718
E-Nr. 535903075

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

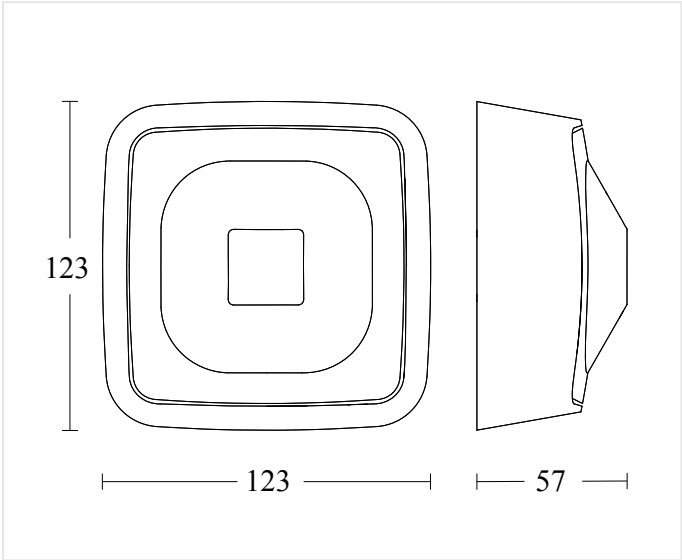

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 KNX - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086718**

E-Nr. **535903075**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **086718**

EAN **4007841086718**

N° E **535903075**

Typ **HF 360-2 KNX - en saillie blanc**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss