

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609
E-Nr. 941000259

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit
Dimensions Ø x H		400 x 142 mm	Mise en réseau		Oui	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Câble		
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°		2072 lm	
Puissance		18,4 W	Température de couleur		3000 K	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Lampes LED > 8 W		250 W	Ampoule		LED non interchangeable	
Charge capacitive en µF		88 µF	Culot		sans	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui		
Hauteur de montage max.		4,00 m	Flux lumineux éclairage de secours		38 lm	
Technologie de capteur		Hyper fréquence	DURÉE DE VIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui	Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Angle de détection		360 °	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
Évolutivité électronique		Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
Évolutivité mécanique		Non	RÉGLAGES			
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Hauteur de montage		2 – 4 m	Fonction lumière de base		Oui	
Hauteur de montage optimale		2,8 m				

Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable		Non
Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures	
Fonction lumière de base en pourcentage		10 %
Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Résistance aux chocs		IK03
Indice de protection		IP54
Classe de protection		II
Température ambiante		de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier		Matière plastique
Matériau du cache		Matière plastique opale
Lieu de montage		mur plafond
Couleur		blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant		5 ans
CERTIFICATS ET EPREL		
Certificats		DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058609
E-Nr. 941000259

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

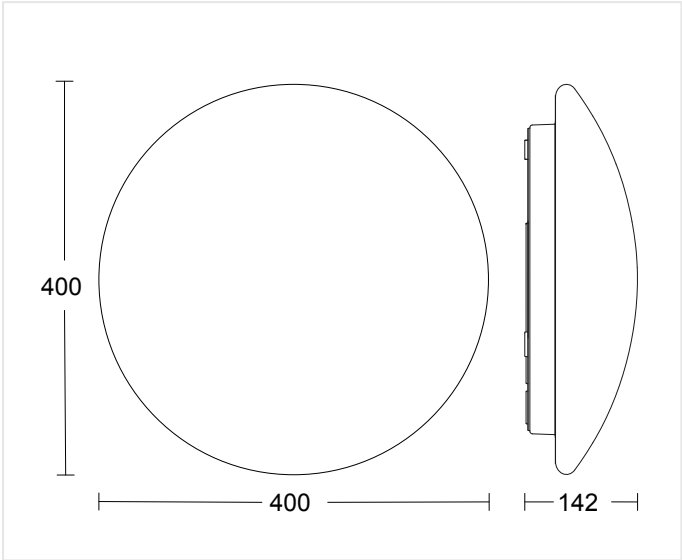

400 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941000259

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

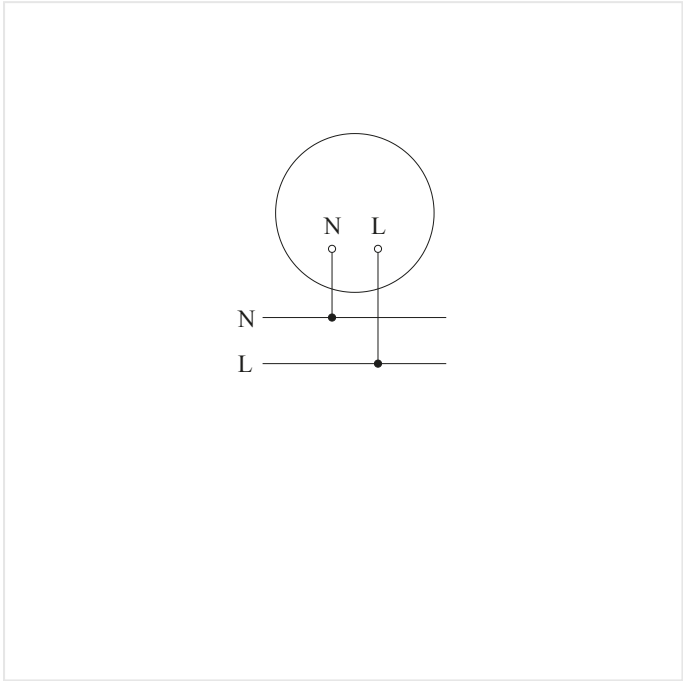


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

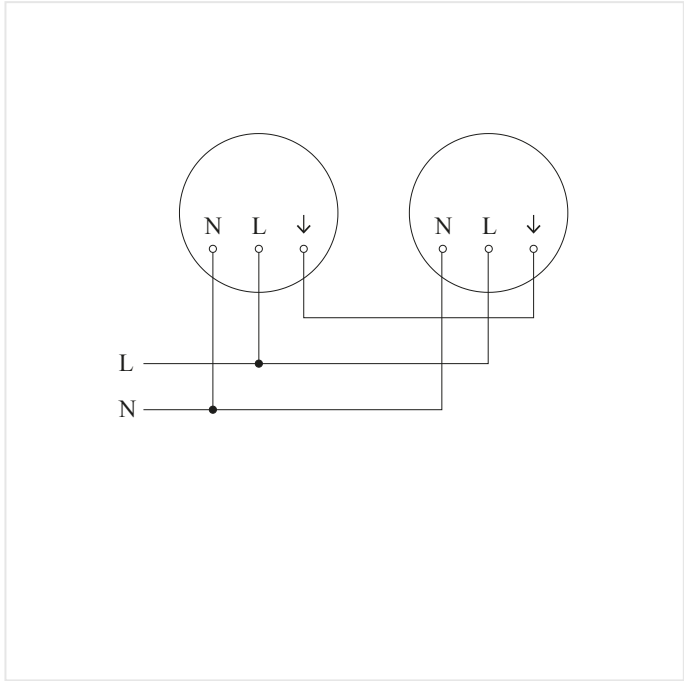


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Points forts



Système LED STEINEL inclus

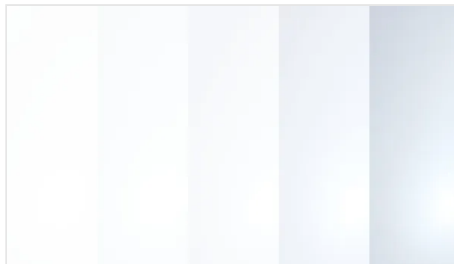

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balises de 10 % par réglage



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058609

EAN 4007841058609

N° E 941000259

Typ RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss