

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841010560

E-Nr. 535942906

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Dati tecnici


IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
		Collegamento in rete	Si	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Funzione luce di base percentuale da	10 %
ELETTRICO		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Grado di protezione	IP54
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	Si	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	Si	Materiale	Plastica
Angolo di apertura	180 °	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala
Protezione anti-intrusione	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore RAL	9003
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte	Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	Luce principale regolabile	50 - 100 %	CERTIFICATI ED EPREL	
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF	Certificati	DALI-2
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote		
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)	Con telecomando	No		

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.
RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

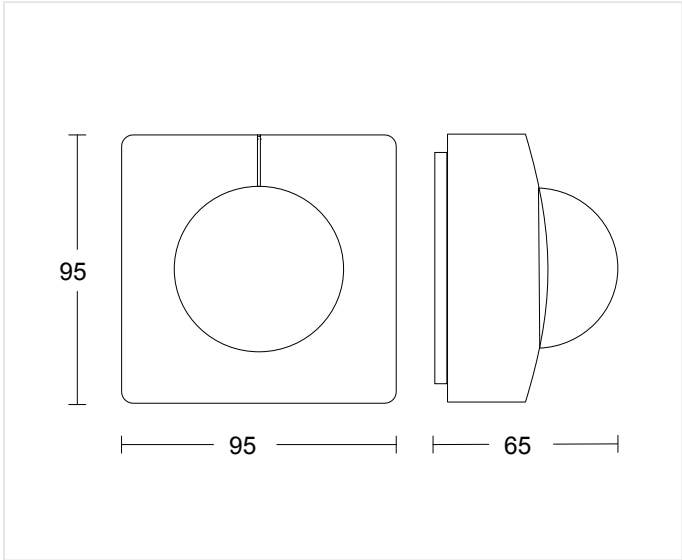

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.
RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906


Schemi elettrici

SCHEMA 1

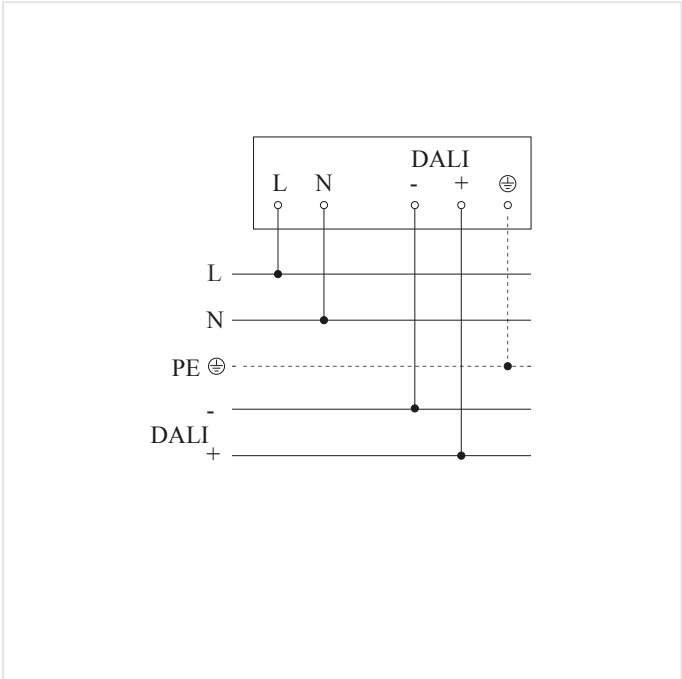

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

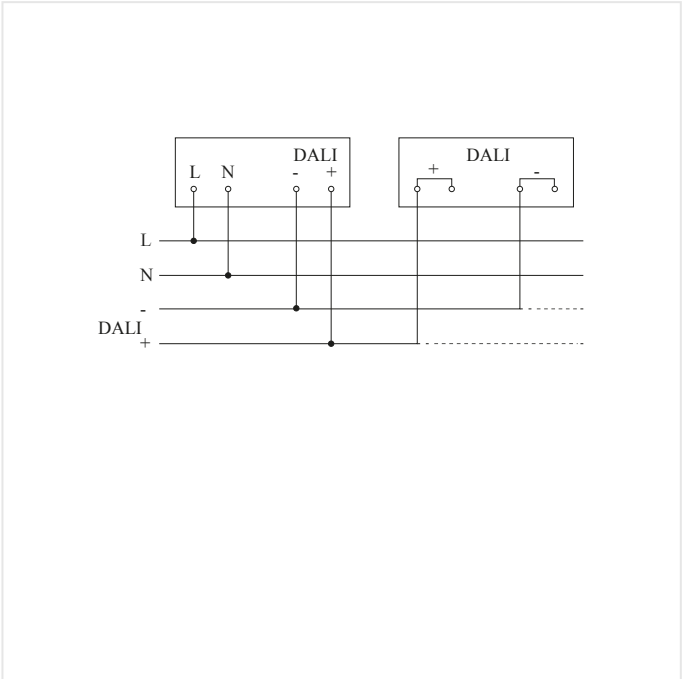

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560

E-Nr. 535942906

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.
RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010560

EAN

4007841010560

N. E

535942906

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss