

XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

- Strahler mit Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage mit flutlichtartiger Ausleuchtung grosser Flächen
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- LED-Panel sowie Sensor vertikal um 180° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 42,6 W LEDs mit 4200 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm, max. 3m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	222 x 259 x 215 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	42,6 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 12 m (226 m²)
Montagehöhe	1,8 – 3 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein

LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	4200 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Einstellungen via	Potis
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL	E
Energieeffizienzklasse	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263
E-Nr. 941200439

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

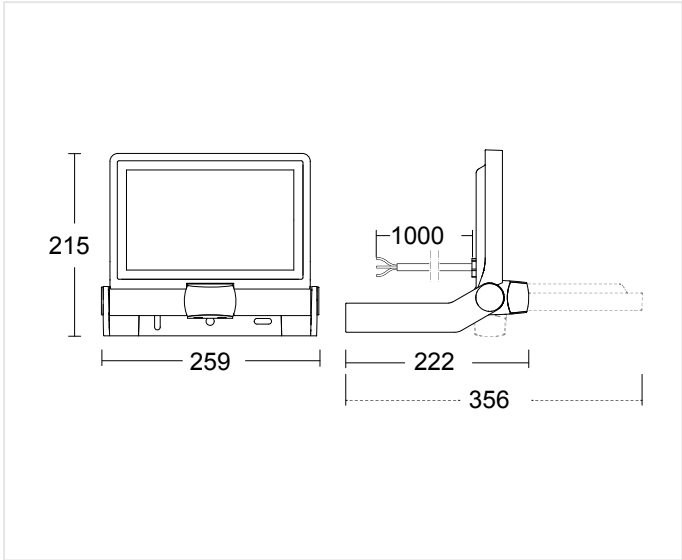

222 x 259 x 215 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263
E-Nr. 941200439

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

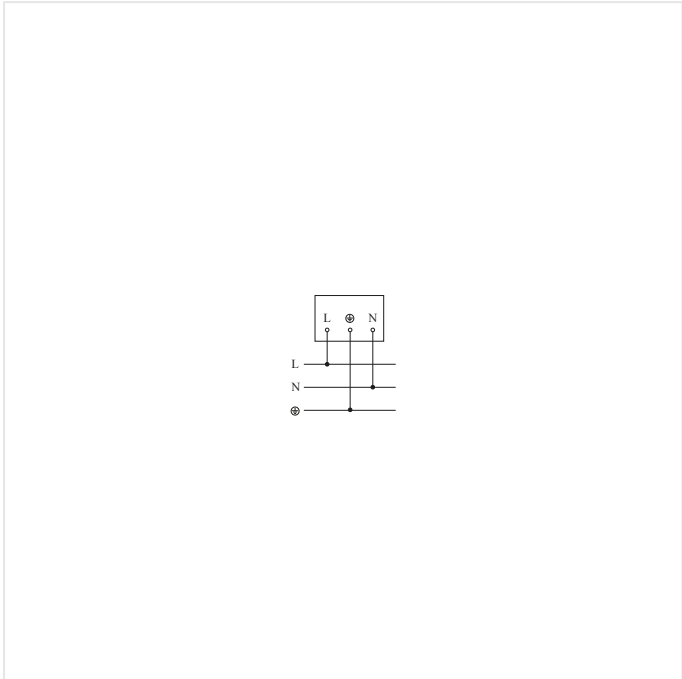

Schaltplan

XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiges Material



Hochwertiges Aluminium



Deckenmontage möglich

XLED ONE XL S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065263
EAN	4007841065263
E-Nummer	941200439
Typ	XLED ONE XL S anthrazit



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss