

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement à lumière d'ambiance LED agréable
- Cache élégant en acier inoxydable, résistant aux chocs
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge pivotant à 180° avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 946 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H81 x 165 x 305 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance9,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.3,00 m

Technologie de capteurinfrarouge passif

Avec détecteur de mouvementOui

Angle de détection180 °

Angle d'ouverture35 °

Protection anti-contournementOui

Occultation par segmentsOui

Évolutivité électroniqueNon

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialer = 3 m (14 m²)

Portée tangentieller = 10 m (157 m²)

Hauteur de montage1,80 – 3,00 m

Hauteur de montage optimale2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauNon

Mode esclave réglableNon

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°946 lm

Efficacité101 lm/W

Température de couleur3000 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Indice de rendu des couleurs80-89

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifNon

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C60000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps8 s – 35 Min.

Fonction lumière de baseNon

Lumière principale réglableNon

Réglages viaPotentiomètres

Avec télécommandeNon

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK07

Indice de protectionIP44

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 50 °C

Matériau du boîtierinox

Matériau du cacheMatière plastique opale

Matériau de couverture (étendue de la livraison)autocollant

Lieu de montagemur

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

MatériauMatière plastique

Application pièceCour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment

Couleuranthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 240 S anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

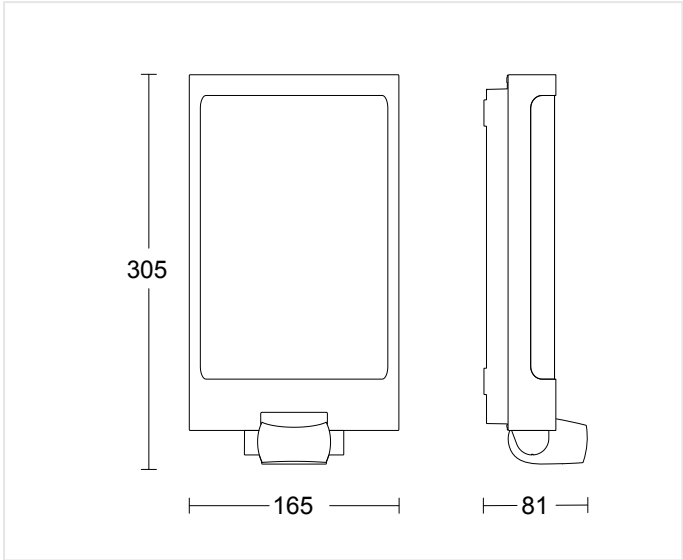

81 x 165 x 305 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

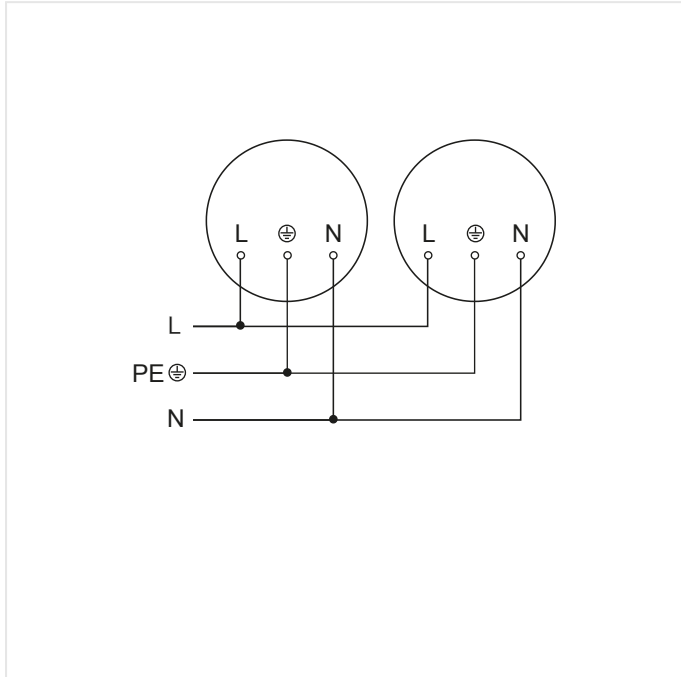


Schéma du circuit

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Lumière d'ambiance à LED



Cache en acier inoxydable

L 240 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056506

E-Nr. 924360969

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	056506
EAN	4007841056506
N° E	924360969
Typ	L 240 S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss