

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, capteur intégré presque invisible, avec lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

86 x 80 x 235 mm



L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	86 x 80 x 235 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2,2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	797 lm
Efficacité	81 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 20 lx
Réglage du temps	120 s – 15 Min.

Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	toute la nuit/demi-nuit
Réglages via	Interrupteur DIP
Avec télécommande	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 910 S argenté


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

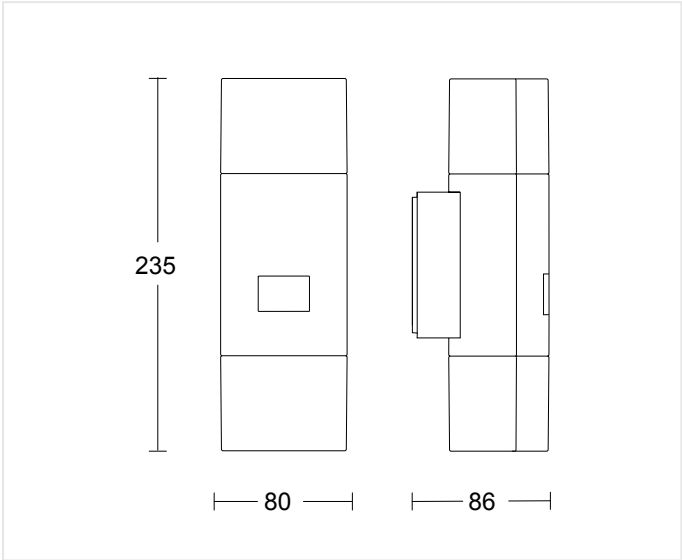

86 x 80 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

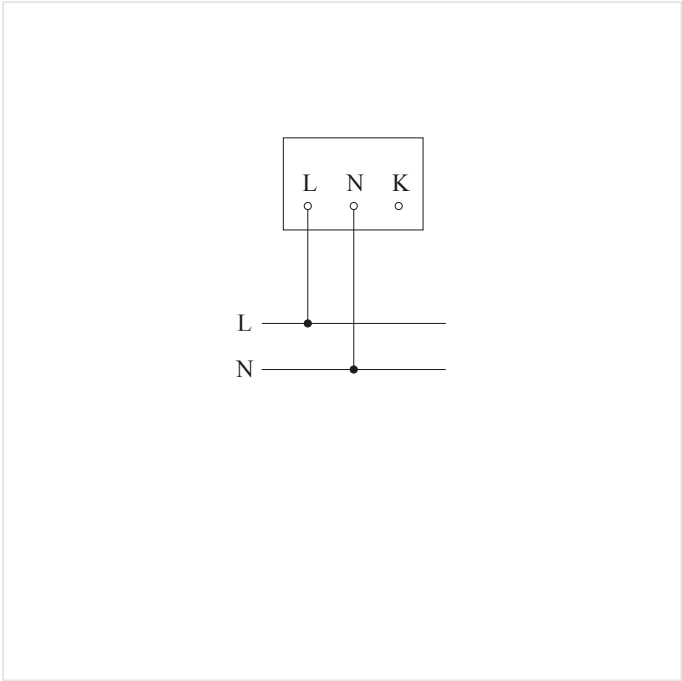


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

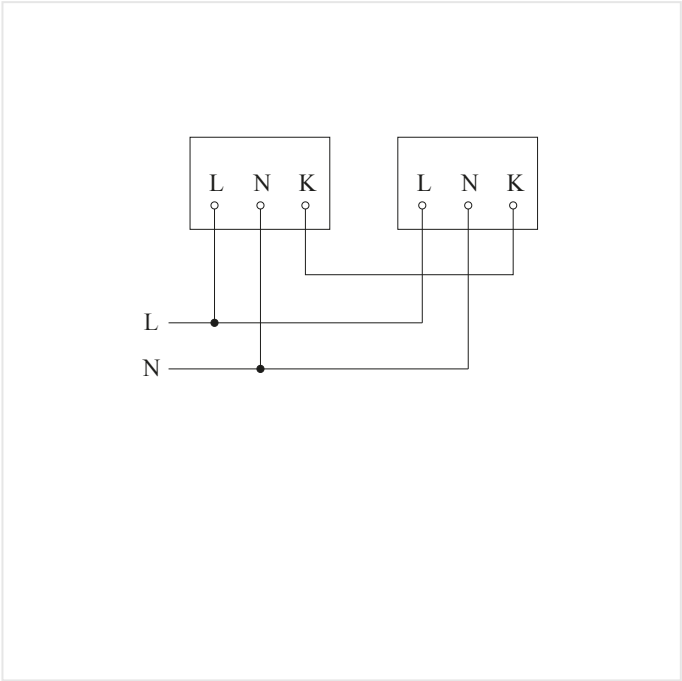


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur totalement intégré presque invisible

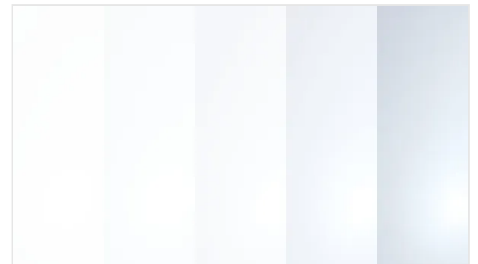

Allumage en douceur intelligent




lumière à effets au mur



Mise en réseau filaire possible



Aluminium de qualité supérieure

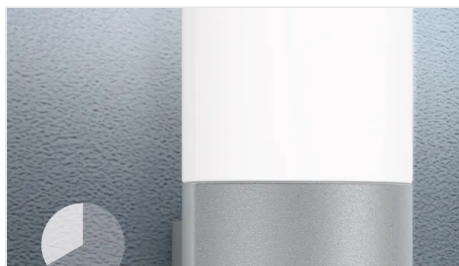

4 heures de marche forcée (en option)



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 910 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576219

E-Nr. 924364823

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	576219
EAN	4007841576219
N° E	924364823
Typ	L 910 S argenté

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss