

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Luce principale regolabile	No
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	4 – 16,00 m	Impostazioni tramite	Bus
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	12 m	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	No
ELETTRICO		Collegamento in rete	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Grado di protezione	IP54
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Numero di partecipanti DALI	3	Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì	Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	16,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Superficie
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	No	Materiale	Plastica
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante	No	Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Angolo di apertura	90 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore RAL	9003
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	No	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Scalabilità meccanica	No	Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)			Certificati	DALI-2
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)				


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

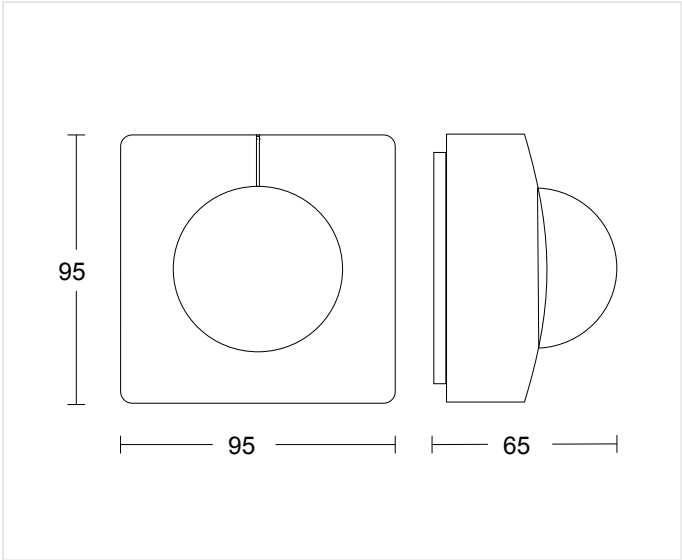

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

SENSORE DI MOVIMENTO

Schema elettrici

SCHEMA 1

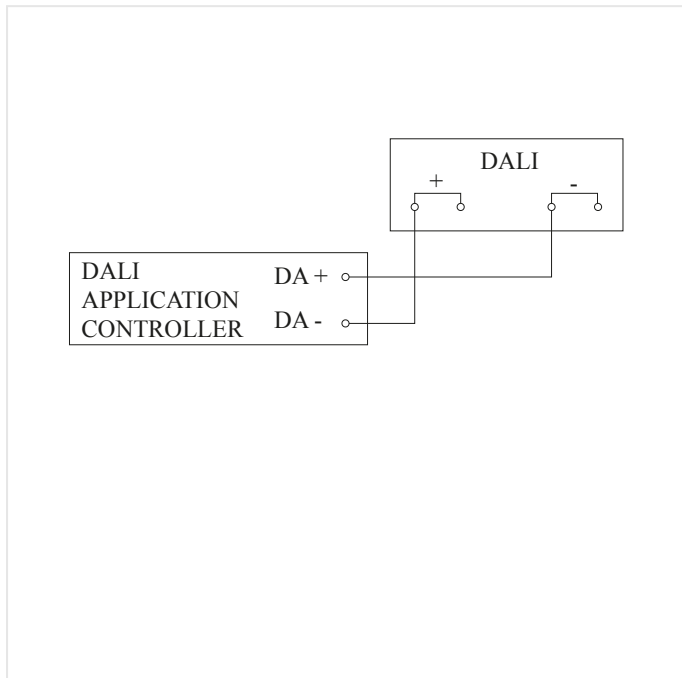

Schema elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

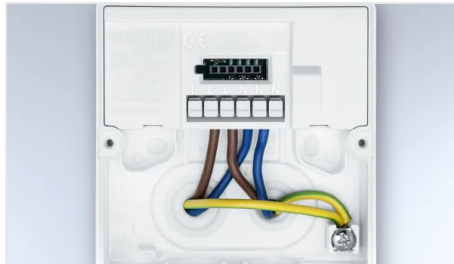

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057398

EAN

4007841057398

N. E

535942007

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss