L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

- Luminaire d'extérieur avec capteur de crépuscule et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en acier inoxydable de haute qualité et matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Mode économie de nuit réglable : la lampe s'éteint de 0 à 7 heures pendant la nuit et se rallume une fois le temps écoulé
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

81 x 162 x 280 mm



L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**81 x 162 x 280 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**60 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 50 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**


L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

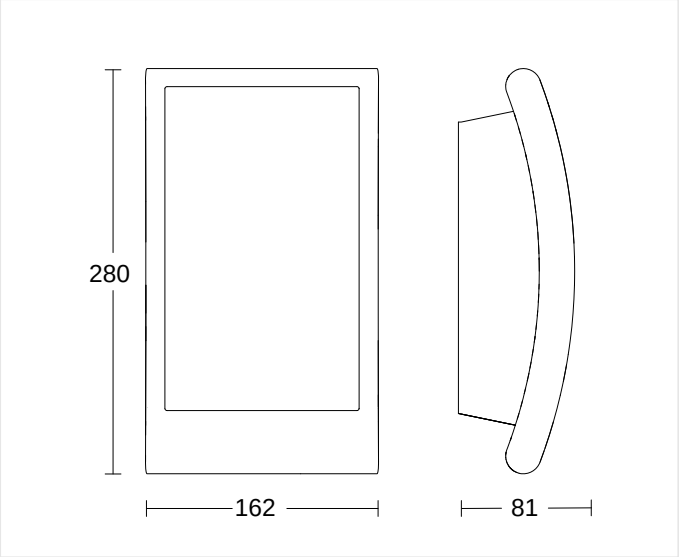

81 x 162 x 280 mm

L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

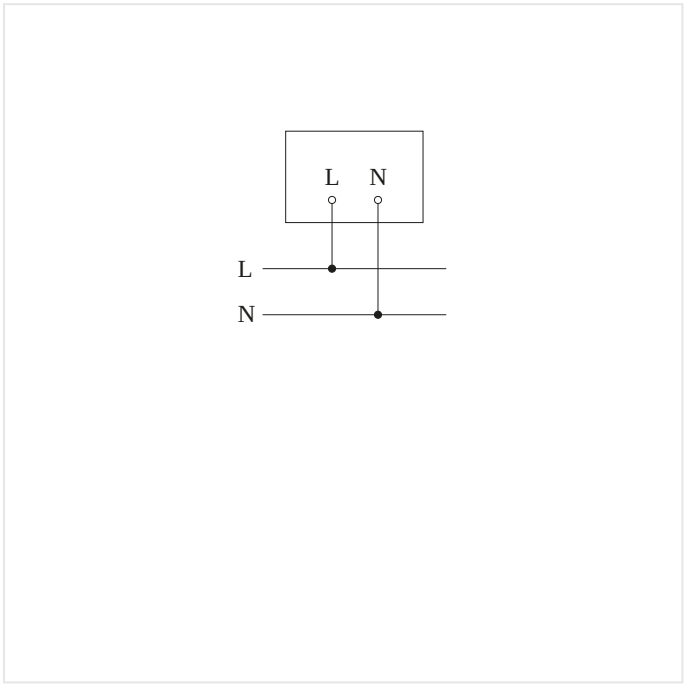


Schéma du circuit

L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

Points forts



Matériau résistant aux chocs IK 07



Habillage design en inox de qualité supérieure

L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065782
EAN	4007841065782
N° E	941200659
Typ	**L 22 N anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss