

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086084

E-Nr. 941463279

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 5-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via Bluetooth Mesh App Bluetooth	
Abmessungen L x B x H	1200 x 164 x 75 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	4458 lm	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Leistung	31 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
SENSORIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
Montagehöhe max.	3,50 m	Sockel	Sonstige	Schlagfestigkeit	IK07
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP44
HF-Technik	24 GHz	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Öffnungswinkel	160 °	Effizienz ohne Haube	167,87 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Nein	EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Montageort	Decke Wand
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Anwendung Ort	Innenbereich
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Montageart	Aufputz
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Montagehöhe	2 – 3,50 m	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Farbe	Weiss
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
VERNETZUNG		Funktionen	DIM-Funktion Orientierungslicht Lichtsensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation	Herstellergarantie	5 Jahre
Vernetzung	Ja			Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Art der Vernetzung	Master/Master			ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Slave-Betrieb einstellbar	Ja				


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

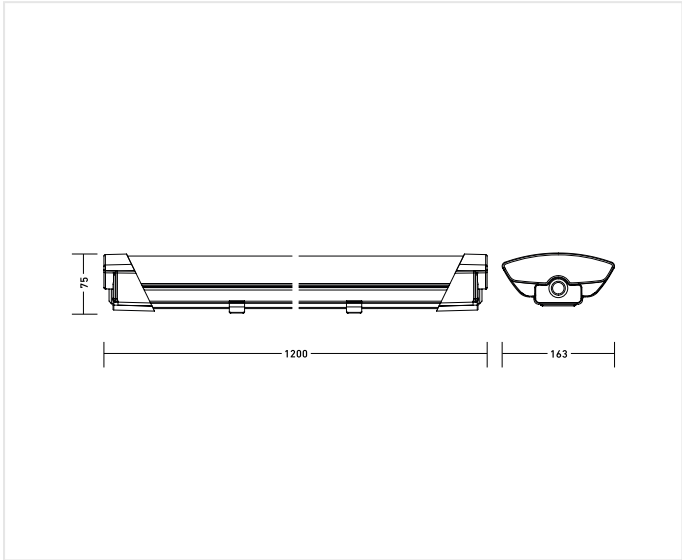

1200 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

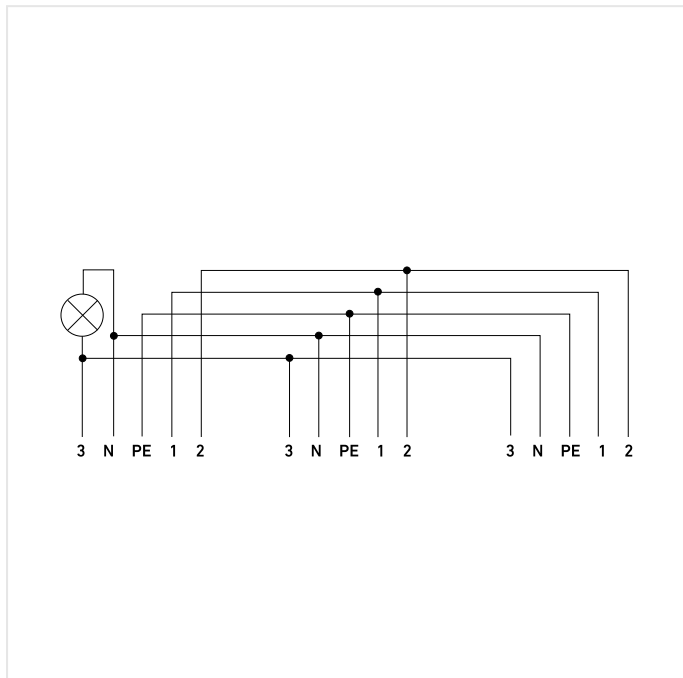

Schaltplan

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

EAN

4007841086084

E-Nr. 941463279

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086084
EAN	4007841086084
E-Nummer	941463279
Typ	RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 5- adrige Durchverdrahtung

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss