

XSolar SOL-0 antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189

- Lampada solare con sensore crepuscolare ed efficace illuminazione verso il basso (downlight), dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte, avvio con luce soffusa e piacevole
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED a lunga durata (50.000 h di durata dei LED)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	91 x 242 x 38 mm
ELETTRICO	
Potenza	0,07 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Sensore di luce
Con sensore di movimento	No
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	7 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Efficienza senza copertura	100 lm/W
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Funzioni	Sensore di luce
Impostazioni tramite	Potenzimetri

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	GS


XSolar SOL-O antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052966
E-Nr. 941200189

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

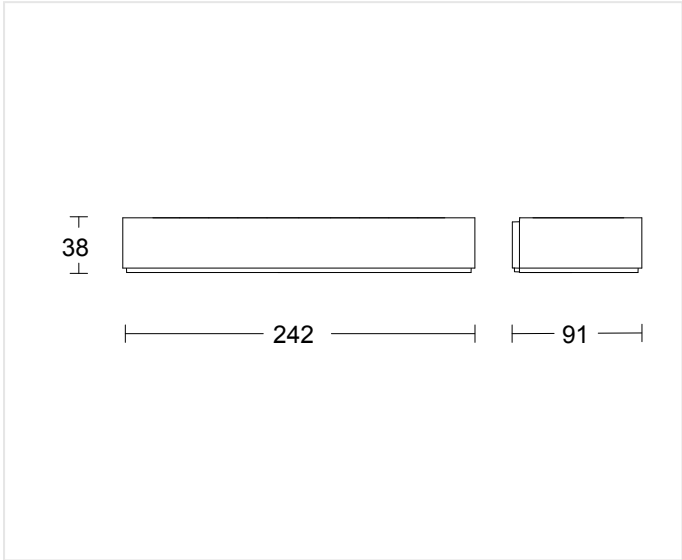

91 x 242 x 38 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

XSolar SOL-O antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce

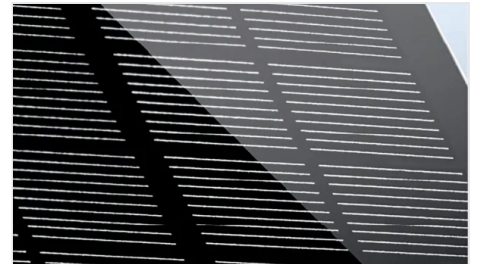

Pregiato pannello solare monocristallino

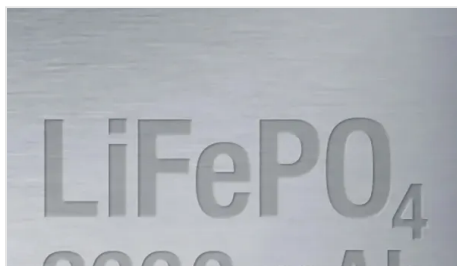

Incluso accumulatore al litio-ferro



Pregiato alluminio



Illuminazione del numero civico lungo la notte

XSolar SOL-O antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052966
E-Nr. 941200189

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	052966
EAN	4007841052966
N. E	941200189
Typ	XSolar SOL-O antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss