# HF 360 COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710

steinel

94 x 120 x 120 mm



# HF 360 COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079512**
E-Nr. **535930710**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **94 x 120 x 120 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **3,50 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **140 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Dettaglio della portata | **Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo** |
| Portata radiale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 3,50 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **10 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 s – 30 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -25 fino a 55 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incasso a soffitto** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# HF 360 COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079512**
E-Nr. **535930710**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

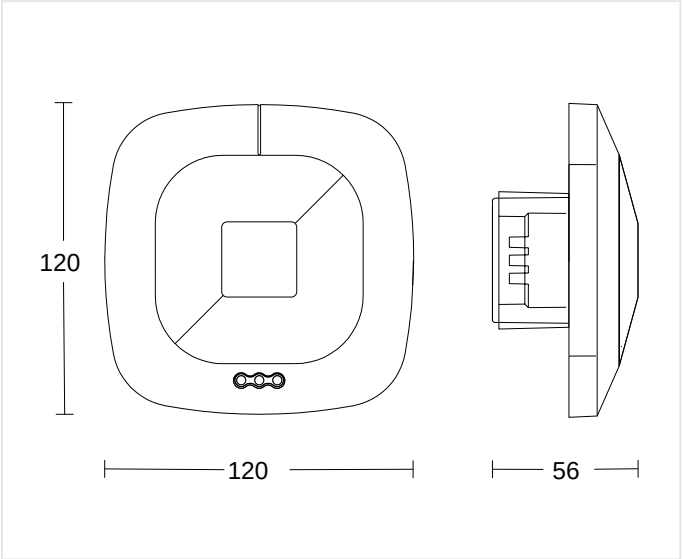


94 x 120 x 120 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,50 – 3,50 m | 2,8 m | 3,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# HF 360 COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079512**
E-Nr. **535930710**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

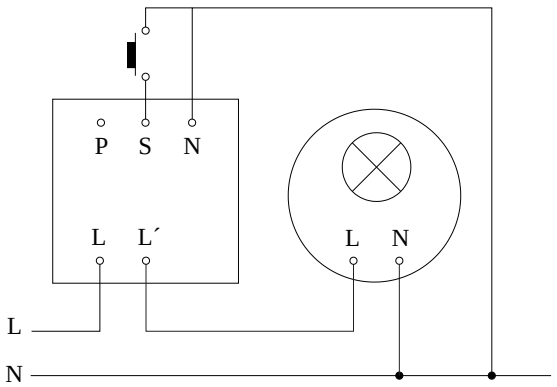


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

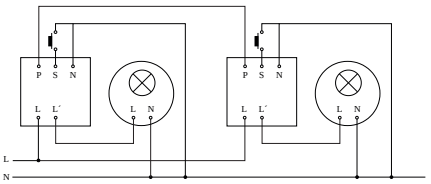


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# HF 360 COM1 - incasso a soffitto


**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710


## Punti salienti




Telecomandi opzionali

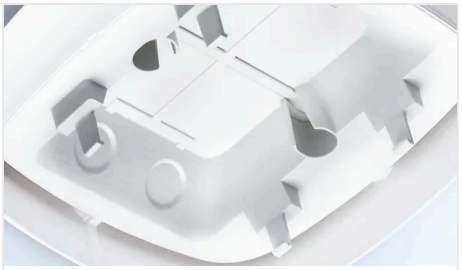

Adattatore per montaggio in superficie optional

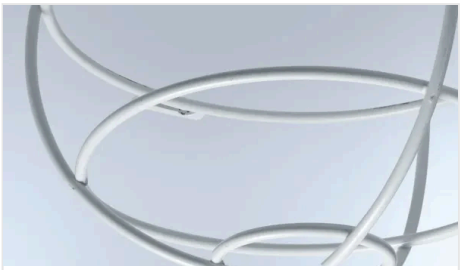

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

# HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 079512 |
| EAN | 4007841079512 |
| N. E | 535930710 |
| Typ | **HF 360 COM1 - incasso a soffitto** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss