

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841082017

E-Nr. 941386029

- Langfeldleuchte, 1370 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø10 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017

E-Nr.
941386029

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	1370 x 87 x 58 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,45 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	24 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	3,50 m

VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	4200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke Wand
Farbe	Grau
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN


4007841082017

E-Nr.

941386029

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

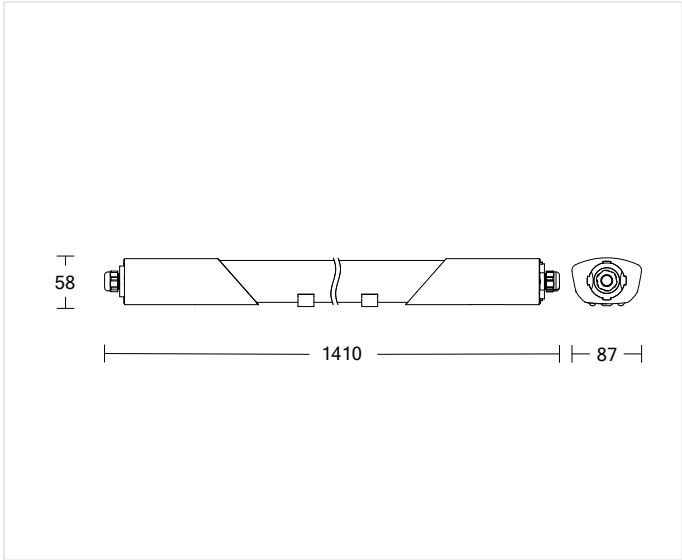

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN


4007841082017

E-Nr.

941386029


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

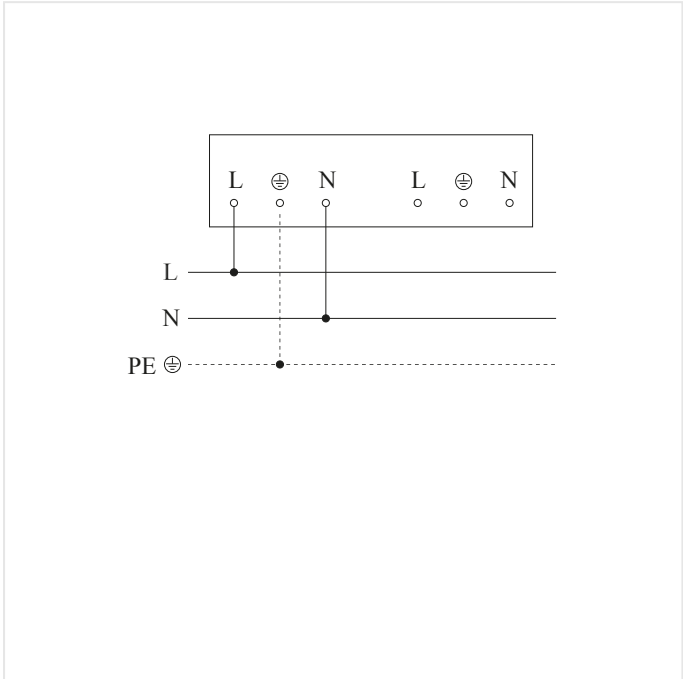

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

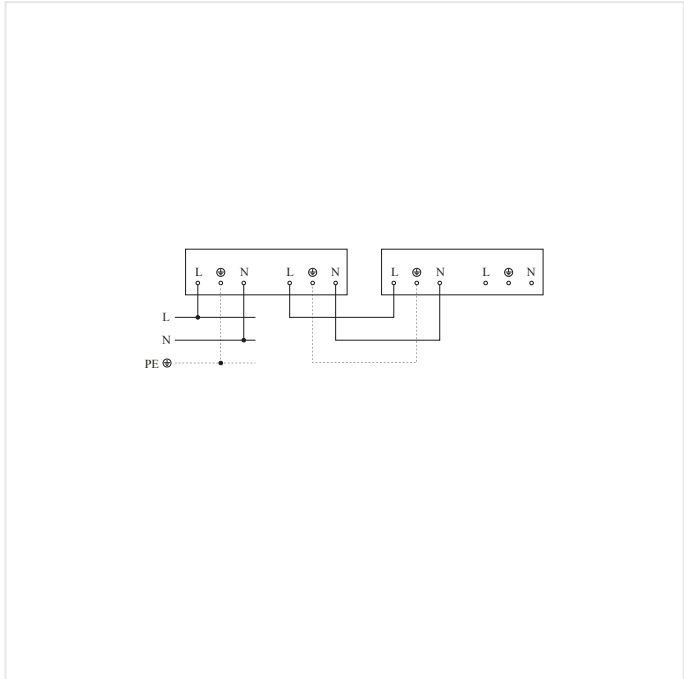

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)



Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

EAN

4007841082017

E-Nr.

941386029

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082017
EAN	4007841082017
E-Nummer	941386029
Typ	RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
--	--